



Bauzeitenschutz-Konzept **SOLITEX ADHERO®**



Sichere Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle

Bauzeitenschutz-Konzept

SOLITEX ADHERO®

Vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahnen

Anwendung:

Temporärer Bauzeitenschutz Decke: Ermöglicht durch die vollflächige Verklebung einen temporären Bauzeitenschutz auf Zwischendecken von mehrgeschossigen Bauten in CLT- und Holzrahmenbauweise.

Steildach und Wand (SOLITEX ADHERO 1000 und 3000): Ermöglichen die Herstellung der Luftdichtheit auf Holzwerkstoffen und mineralischen Untergründen, z.B. auf der Außenseite von unverputztem (Sicht-)Mauerwerk oder Betonbauteilen mit Fugen. Im Dach erfüllen sie die Anforderungen an eine Unterdeckung und im angegebenen Zeitraum an eine Behelfsdeckung.



Vorteile:

- ✓ Schützt die Konstruktion: maximal schlagregendicht
- ✓ Für den sicheren Baustellenalltag: robust und rutschfest
- ✓ Leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie – haftet sofort auf tragfähigen Untergründen
- ✓ SOLITEX ADHERO 3000/VISTO: sichere Verklebung der Bahnenüberlappungen durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der Membran
- ✓ Bis zu 5 Monate Freibewitterung

SOLITEX ADHERO
1000/3000/VISTO



ORCON F /
ORCON MULTIBOND
Anschlusskleber



TESCON VANA
Klebeband



AEROSANA VISCONN
Sprühbare Luftdichtung



KAFLEX / ROFLEX
Manschetten



TESCOT PRIMER RP /
TESCOT SPRIMER
Grundierung



ADHERO Floor Drain
Bodenablauf im SOLITEX
ADHERO System

Mehr Informationen zur SOLITEX ADHERO

- Verarbeitungs-Videos
- Ausschreibungstexte
- Und vieles mehr

[proclima.de/
bauzeitenschutz](http://proclima.de/bauzeitenschutz)



SOLITEX ADHERO 1000
Leichte vollflächig klebende,
diffusionsoffene Luftdichtungs-
und Witterungsschutzbahn



SOLITEX ADHERO 3000
Mittelschwere vollflächig klebende,
diffusionsoffene Luftdichtungs- und
Witterungsschutzbahn




transparent
SOLITEX ADHERO VISTO
Transparente vollflächig klebende,
Luftdichtungs- und Witterungsschutz-
bahn

Bauzeitabdichtung Decke



Verarbeitungsschritte

Die ausführlichen Verarbeitungsschritte zur Bauzeitabdichtung Decke finden Sie hier:

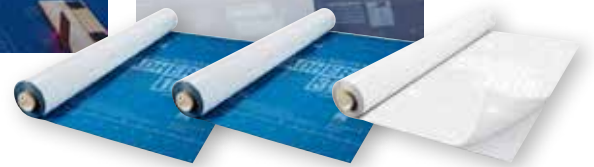


SOLITEX ADHERO 1000/3000/VISTO

Luftdichtung und Witterungsschutz Wand



Verarbeitungsschritte

Die ausführlichen Verarbeitungsschritte zur Luftdichtung und zum Witterungsschutz Wand finden Sie hier:

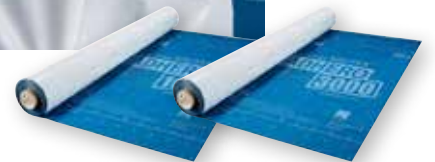

SOLITEX ADHERO 1000/3000

DGUV-Zertifizierung Rutschhemmung



SOLITEX ADHERO 1000



SOLITEX ADHERO 3000



SOLITEX ADHERO VISTO

Technische Daten:

	SOLITEX ADHERO 1000	SOLITEX ADHERO 3000	SOLITEX ADHERO VISTO
Schutz- bzw. Deckvlies	Polypropylen-Mikrofaser	Polypropylen-Mikrofaser	Polypropylen
Membran	TEEE, monolithisch	TEEE, monolithisch	Polyethylen-Copolymer
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber	wasserfester SOLID-Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie, geteilt: 25/125 cm	silikonisierte PE-Folie, geteilt: 25/125 cm	silikonisierte PE-Folie
Farbe	dunkelblau	dunkelblau	transluzent
Flächengewicht	180 g/m ²	240 g/m ²	210 g/m ²
Dicke	0,40 mm	0,55 mm	0,35 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	750	730	8.570
s_d -Wert / feuchtevariabel	0,30 m / -	0,40 m / 0,3 - 0,8 m	3,00 m
Brandverhalten	E	E	C s1,d0
Freibewitterung Steildach	3 Monate	ab 14° DN: 4 Monate	-
Freibewitterung Wand	3 Monate	5 Monate	-
Freibewitterung Bauzeitenschutz Decke	28 Tage	28 Tage*	42 Tage
Hagelwiderstandsklasse (CH)	HW 5 / Wasserdichtheit bestanden	HW 5 / Wasserdichtheit bestanden	HW 5 / Decke/Wand
Wassersäule	10.000 mm	10.000 mm	10.000 mm
Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert*	W1 / W1	W1 / W1	W1 / W1
Luftdichtheit	-	bestanden	bestanden
Höchstzugkraft längs/quer	200 N/5cm / 150 N/5cm	250 N/5 cm / 200 N/5 cm	190 N/5 cm / 180 N/5 cm
Dehnung längs/quer	75 % / 75 %	70 % / 70 %	60 % / 60 %
Weiterreißwiderstand längs/quer	120 N / 200 N	170 N / 220 N	250 N / 250 N
*) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung	bestanden	bestanden	bestanden
Kaltbiegeverhalten	-40 °C	-40 °C	-40 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C	dauerhaft -40 °C bis +100 °C	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Wärmeleitzahl	0,04 W/(m·K)	0,04 W/(m·K)	0,04 W/(m·K)
Unterdeckbahn	UDB-B	UDB-A	UDB-A
Behelfsdeckung; geeignet als ...	ja	ja	ja
CE-Kennzeichnung	vorhanden	vorhanden	vorhanden

*42 Tage nach Rücksprache pro clima Technik

Lieferformen:

Länge: 30 m; Breite: 1,00 m, 1,50 m



SOLITEX ADHERO 1000



SOLITEX ADHERO 3000



SOLITEX ADHERO VISTO



PRESSFIX XL

