



Pulvériser plutôt que coller

## Réalisation facile et rapide de l'étanchéité à l'air **AEROSANA** VISCONN



Des solutions fiables pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment

## AEROSANA<sup>®</sup> VISCONN-System

Enduit d'étanchéité, résistant au gel et à l'humidité\*, avec valeur  $s_d$  hygrovARIABLE

### Domaine d'utilisation :

S'utilise comme couche frein-vapeur et d'étanchéité à l'air, applicable au pulvérisateur et au pinceau, par exemple sur la maçonnerie non enduite ou des panneaux poreux, à l'intérieur et l'extérieur. Convient aussi à la réalisation de raccords entre des éléments de construction et à la consolidation du support en cas de rénovation.




### Avantages :

- ✓ Application facile au pulvérisateur ou au pinceau: travail extrêmement rapide
- ✓ Utilisation adaptée aux passages de conduits et aux recoins
- ✓ Parois robustes : résistance à l'humidité, élasticité durable et excellente résistance à l'usure après séchage
- ✓ Fiabilité en cas de mouvements des parois : élasticité durable garantie
- ✓ Stockage flexible : résistance au gel jusqu'à -15°C
- ✓ Adhésion sur toutes les surfaces d'usage dans le bâtiment ; utilisation également comme pont d'adhérence
- ✓ Possibilité de recouvrement avec de l'enduit, de la peinture, de la colle
- ✓ Recouvrement de fentes et de fissures jusqu'à une largeur de 20 mm (AEROSANA VISCONN FIBRE)
- ✓ Aucun mélange à faire : produit prêt à l'emploi

(\*AEROSANA VISCONN et VISCONN FIBRE)

### Utilisation dans de nombreuses situations :

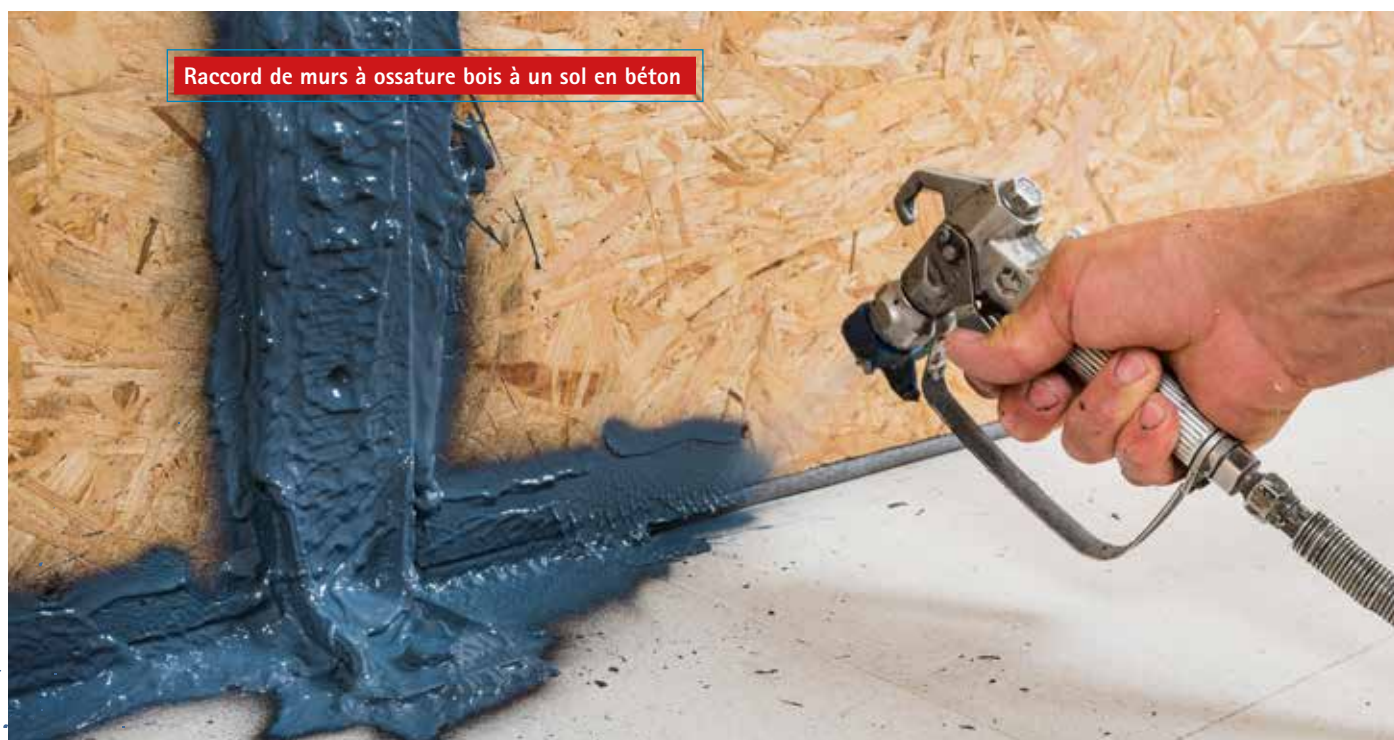

Passage étanche à l'air entre panneaux dérivés du bois (dont OSB) et par exemple plaques en béton. Les mortiers gonflants peuvent y être simplement intégrés. Pulvérisation facile de configurations géométriques complexes (par exemple équerres de fixation). Durabilité contrôlée et certifiée, en accord avec la norme SN EN 13984.



Visionner la vidéo –  
Les applications multiples  
d'AEROSANA VISCONN

[proclima.ch/fr/etancheite-liquide](http://proclima.ch/fr/etancheite-liquide)





## Tout devient étanche plus vite

Construction à ossature bois et maçonnerie · Surfaces et points singuliers · Neuf et rénovation ·  
Raccord de fenêtre · Intérieur et extérieur

Raccord de murs CLT au béton



Passage étanche à l'air entre des éléments CLT et des dalles béton par exemple, y compris dans des configurations géométriques complexes (par exemple équerres). Pour cela, le CLT (ou au moins la couche en liaison avec la pulvérisation) doit être étanche à l'air. Les mortiers gonflants peuvent y être simplement intégrés.

Étanchéité de différents supports



Réalisation de l'étanchéité à l'air de maçonneries apparentes

Raccord d'éléments bois au béton



Raccord économique et étanche à l'air d'élément en bois aux éléments de construction adjacents.

Intégration des percements -  
intérieur et extérieur



Intégration étanche à l'air facile de percements (par exemple de faux-entrants ou de chevrons lors de la rénovation d'un toit par l'extérieur).



Pour de plus amples informations  
sur le système  
AEROSANA VISCONN, consultez :

[proclima.ch/fr/aerosana-visconn](http://proclima.ch/fr/aerosana-visconn)





**Raccords étanches pour la rénovation de toiture par l'extérieur**



Pour la consolidation des supports lors d'une rénovation de toiture par l'extérieur



**Rebouchage de fissures jusqu'à 20 mm**



L'enduit d'étanchéité AEROSANA VISCONN FIBRE, armé de fibres, permet de réaliser facilement et rapidement l'étanchéité à l'air de fissures relativement larges, aussi bien par application au pinceau qu'au pulvérisateur (AEROFIXX).



**Rebouchage des joints et fissures jusqu'à 3 mm**



Obturation facile des fissures ou des joints par pulvérisation ou au pinceau. Pour cela, il suffit de couvrir en pulvérisant avec AEROSANA VISCONN les endroits concernés

### **Pulvériser le raccord de fenêtre : contrôlé et validé**

Prüfbericht Nr. 18-004115-PRO1  
(PB 1-E03-020310-de-02)  
AEROSANA VISCONN nach MO-01/1:2007-01,  
Abs. 5, 21.08.2019





## Notice d'utilisation

### Conditions générales

Couvrir les fissures d'une largeur supérieure à 3 mm d'un ruban adhésif ou les recouvrir avec AEROSANA FLEECE ou les combler avec un matériau approprié. La pulvérisation s'effectue à une distance d'environ 15 cm du support. L'application en plusieurs couches peut être faite sans pause pour le séchage. Une étanchéité à l'air parfaite est obtenue uniquement si AEROSANA VISCONN forme un film continu. Raccord linéaire: Le meilleur résultat est obtenu en pulvérisant deux couches avec un angle de pulvérisation d'environ 60° avec le support. La première passe se fait en poussant l'AEROSANA VISCONN (en avançant), la seconde en tirant. Traitement de surface: Le meilleur effet couvrant s'obtient en pulvérisant une couche horizontale, puis verticale.

**Application AEROFIXX :** L'AEROFIXX est raccordé à un compresseur avec une capacité d'aspiration >300 l/min. La pression est réglée à 6 bars. L'AEROFIXX permet d'appliquer toutes les variantes d'AEROSANA VISCONN en sachet tubulaire de 600 ml. Il est possible de passer facilement de « l'application en cordon » à « l'application par pulvérisation » en tournant l'anneau de l'AEROFIXX.

**Application sans air (« airless ») :** Il est possible d'utiliser des pompes airless à membrane ou à piston. Le débit de la machine doit être supérieur à 1,8 l/min. Les buses recommandées sont – pour un traitement de surface : 317 à 521 – pour les détails : 210. Le premier chiffre de la désignation de la buse correspond à l'angle de pulvérisation en degrés (x10), les deuxième et troisième chiffres au diamètre de la buse en 0,0xx pouces. La pression est ajustée de manière à obtenir un film de pulvérisation uniforme, sans stries. Si des lignes sont visibles sur les côtés de la zone pulvérisée, augmentez la pression de pulvérisation. Si cela s'avère inefficace, nettoyer ou remplacer le filtre. La pression optimale se situe entre 80 et 150 bar environ, selon la buse utilisée. Pour le filtre du pistolet, nous recommandons une ouverture de grille de 60. Remuez le matériau régulièrement et lentement avant de le pulvériser. Entre-temps, rincez une fois à l'eau claire avant de mettre en marche l'appareil airless – videz complètement la machine.

**Épaisseur de la couche et séchage :** L'épaisseur minimale requise pour la couche, à savoir 500 µm, est atteinte lorsqu'en cours de pulvérisation, un film continu légèrement ondulé (peau d'orange) se forme à la surface d'AEROSANA VISCONN. Les fissures et les porosités du support doivent être comblées pour obtenir une étanchéité à l'air parfaite. Cela peut se faire par pulvérisation / bouchage avec l'AEROSANA VISCONN jusqu'à 3 mm, avec AEROSANA VISCONN FIBRE jusqu'à 8 mm. Le contrôle de l'épaisseur se fait en plusieurs endroits sur toute la surface pulvérisée à l'aide du gabarit de mesure, et ce, immédiatement après l'application de la dernière couche d'AEROSANA VISCONN. Durant le séchage, la couleur d'AEROSANA VISCONN passe du bleu au noir. AEROSANA VISCONN white ne change pas de couleur. Veiller à protéger le film humide de toute humidité extérieure (par exemple de la pluie), jusqu'à son séchage

total en profondeur. Immédiatement après l'achèvement des travaux de pulvérisation, nettoyez l'extérieur de l'unité airless avec de l'eau et rincez-la plusieurs fois jusqu'à ce que le trouble de l'eau de rinçage ne soit plus visible – ce faisant, éliminez complètement les résidus d'AEROSANA VISCONN. Pour toute autre consigne (de maniement par exemple), contacter le fabricant de l'appareil airless.

**Équipement de protection:** La pression de l'air

peut soulever de la poussière. C'est pourquoi nous recommandons même dans les endroits bien ventilés, de porter un équipement de protection individuelle comprenant un masque, des lunettes de protection et des gants.

**Application au pinceau:** Toutes les variantes d'AEROSANA VISCONN s'appliquent à l'aide d'un pinceau. Pour un travail efficace, le pinceau devrait avoir une largeur ≥50 mm. Vérifier l'épaisseur minimale de la couche (500 µm) à l'aide d'un gabarit de mesure.

**Stockage:** Après une longue période de stockage, de l'eau (~5 %) peut être ajoutée par brassage pour restaurer une consistance pulvérisable. Éviter une consistance trop fluide (risque d'une fluidité excessive et réduction du colmatage des fissures). La fermeture hermétique du récipient et le recouvrement supplémentaire du matériau par un film fin réduisent le dessèchement du produit.

### Supports

Vérifier avant l'application si le support est adapté à l'utilisation d'un film d'étanchéité liquide. Dans le cas de surfaces irrégulières ou structurées, il sera nécessaire d'effectuer plusieurs applications. Si nécessaire, scotcher avant l'application les défauts (craquelures dans le support) ou les irrégularités importantes (selon les cas, avec un des rubans adhésifs de raccord CONTEGA SOLIDO) ou compenser avec un mastic. Les supports doivent être nettoyés. Mise en œuvre possible à partir d'une température du support et de l'air de +5 °C. Les matériaux à coller ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (par exemple graisse ou silicone). Les surfaces doivent être suffisamment sèches et solides. L'application sur des supports humides mais non mouillés est possible. Le film liquide adhère à tous les matériaux de construction courants tels que les supports minéraux, ainsi que le béton et la maçonnerie (brique, silico-calcaire, béton cellulaire, pierre ponce). Les supports en béton ou enduit peuvent être légèrement poncés. Application également possible sur toutes les membranes pro clima (SOLITEX ADHERO VISTO pré-traité au primaire), ainsi que sur les membranes en PE, PA, PP et aluminium, sur le bois brut de sciage, raboté et verni, les panneaux dérivé du bois (panneaux d'aggloméré, OSB, contreplaqués, MDF et panneaux dense de sous-toiture en fibres de bois), sur les supports métalliques non rouillés (et dégraissés) et les matières synthétiques rigides (tubes, fenêtres). AEROSANA VISCONN n'adhère pas sur le ruban adhésif rapide TESCON RAPIC. Recouvrir ce dernier avec un ruban adhésif compatible (par exemple TESCON VANA) avant d'appliquer l'étanchéité à l'air liquide. Il n'est pas possible de rendre étanches les joints de dilatation en raison des mouvements repris par ces joints. Les transitions, par exemple le raccord dalle-mur, doivent être recouvertes de l'épaisseur minimale requise (500 µm en application humide) sur toute la zone à étanchéifier. Réaliser les jonctions de panneaux de sous-toiture en fibre de bois, au niveau des noues par exemple, avec AEROSANA FLEECE. Si les membranes (par exemple pro clima INTELLO) doivent être raccordées de manière étanche à l'air, elles doivent être agrafées de manière habituelle ou être fixées avec un ruban adhésif adapté (tel que TESCON VANA). La transition doit être exempte de tension.

**Protéger les surfaces / matériaux adjacents:** Protéger l'environnement des surfaces pulvérisées, notamment les surfaces visibles, comme le bois, le verre, la céramique, les briques, la pierre naturelle, le vernis ou le métal. Rincer le pulvérisateur immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas attendre que l'AEROSANA durcisse. Après usage, nettoyer immédiatement les outils à l'eau. Collecter l'eau de nettoyage et l'éliminer conformément aux prescriptions réglementaires – code du déchet : 080416.



## AEROSANA® VISCONN-System

### Informations sur le système

#### Caractéristiques techniques :

|  | AEROSANA VISCONN /white  | AEROSANA VISCONN FIBRE/white   |
|--|--|--|
| Matériau                                   | dispersion acrylique de polymère en phase aqueuse, modifiée  | dispersion acrylique de polymère en phase aqueuse, modifiée, armée de fibres   |
| Couleur                                    | bleu foncé, puis bleu foncé/noir après séchage complet / blanc   | bleu foncé, puis noir après séchage complet / blanc  |
| Grammage                                   | 290 g/m <sup>2</sup> (sec, épaisseur 0,3 mm)   | 290 g/m <sup>2</sup> (sec, épaisseur 0,3 mm)   |
| Épaisseur du film                          | film humide de 0,2 à 1,0 mm  | film humide de 0,6 à 1,4 mm  |
| Valeur $s_d$ / hygrovariable               | 6 m (épaisseur 0,3 mm) / 0,13 – 10,00 m  | 3,5 m (épaisseur 0,3 mm) / 0,15 – 5,00 m   |
| Réaction au feu                            | Euroclasse E   | Euroclasse E   |
| Exposition aux intempéries                 | 3 mois   | 3 mois   |
| Étanchéité à la pluie battante             | jusque 600 Pa, sur tout le pourtour (AEROSANA VISCONN)   | –  |
| Étanchéité à l'eau                         | W1   | W1   |
| Colonne d'eau                              | 2 000 mm   | 2 000 mm   |
| Étanchéité à l'air                         | jusque 1000 Pa, sur tout le pourtour (AEROSANA VISCONN)  | –  |
| Enduisable/recouvrable de peinture         | oui et possibilité d'y coller des rubans adhésifs pro clima  | oui et possibilité d'y coller des rubans adhésifs pro clima  |
| Durabilité après vieillissement artificiel | réussi   | réussi   |
| Température de mise en œuvre               | de +5 °C à +60 °C (aussi pour la température du support)   | de +5 °C à +60 °C (aussi pour la température du support)   |
| Séchage                                    | env. 12 à 48 heures (à 20 °C, 65 % d'humidité relative) selon l'épaisseur appliquée et la surface                    | env. 6 à 48 heures (à 20 °C, 65 % d'humidité relative) selon l'épaisseur appliquée et la surface                         |
| Résistance à la température                | stable entre -40 °C et +90 °C (sec)  | stable entre -40 °C et +90 °C (sec)  |
| Rendement                                  | ~ 1,33 m <sup>2</sup> /l (= 0,75 l/m <sup>2</sup> ), selon la surface et la méthode d'application                    | 1,25-2,5 m <sup>2</sup> /l (= 0,4-0,8 l/m <sup>2</sup> ), selon la surface et la méthode d'application                   |
| Stockage                                   | entre -15 °C et +25 °C (AEROSANA VISCONN), entre +5 °C et +25 °C (AEROSANA VISCONN white), étanchéité totale à l'air | entre -15 °C et +25 °C (AEROS. VISC. FIBRE), entre +5 °C et +25 °C (AEROS. VISC. FIBRE white), étanchéité totale à l'air |

#### Conditionnement :

AEROSANA VISCONN / white: 10 l seau, 0,6 l sachet tubulaire; AEROSANA VISCONN FIBRE / white: 5 l seau, 0,6 l sachet tubulaire  
AEROSANA FLEECE: 25 m x 150 mm; AEROFIXX: 1 carton



**AEROSANA VISCONN /white**  
Enduit d'étanchéité pulvérisable avec valeur  $s_d$  hygrovariable bleu/noir ou blanc, (AEROSANA VISCONN bleu/noir: résistant au gel et à l'humidité)



**AEROSANA VISCONN FIBRE/white**  
Enduit d'étanchéité pulvérisable, armé de fibres, avec valeur  $s_d$  hygrovariable bleu/noir ou blanc, (AEROSANA VISCONN FIBRE: résistant au gel et à l'humidité)



**AEROSANA FLEECE**  
Non-tissé destiné au recouvrement de fissures et fentes



**AEROFIXX**  
Applicateur pour sachet tubulaire du système AEROSANA



**AEROBOX**  
Coffret de transport pour AEROFIXX avec garniture flexible



Service technique  
022 518 18 98  
technique@proclima.ch

pro clima CH GmbH  
Teichgässlein 9  
4058 Basel

proclima.ch

