


Paigaldusjuhend **DASATOP® FIX**

Paigaldusjuhend



1. Käsitsi mõõtu lõikamine

Murdke liist soovitud pikkuses lühemaks.

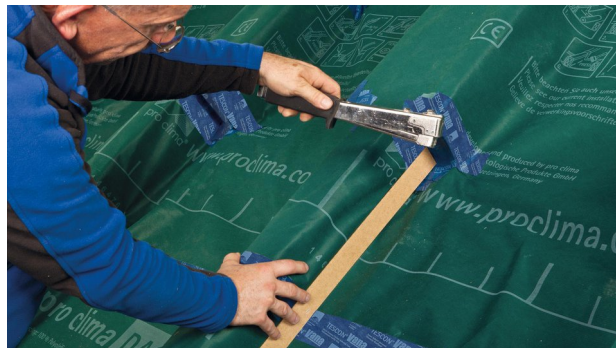

2. Liistu kinnitamine

Asetage DASATOP FIX sarikatel kohale ja kinnitada nt lööklammerdajaga.

Raamtingimused

Kinnitusvahendite vahekaugus ca 15 cm.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de