


Technologinės instrukcijos

AEROSANA® VISCONN

Bendrieji diegimo veiksmai


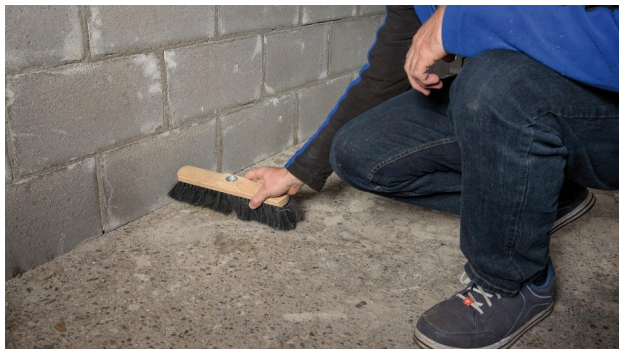


Vaizdo įrašas: AEROFIXX

Karnizo atnaujinimas naudojant AEROFIXX

Vaizdo įrašas, karnizo atnaujinimas su AEROFIXX


Jungtys prie dvigubų apykaklės raiščių su AEROFIXX

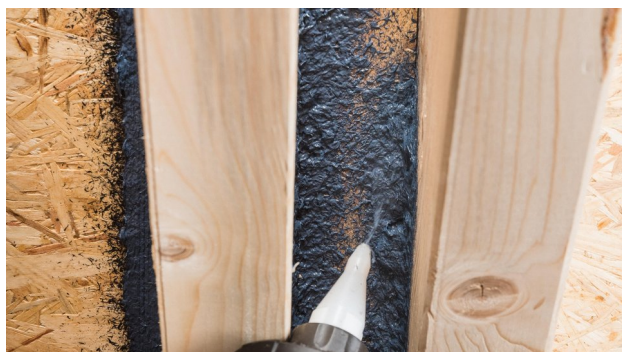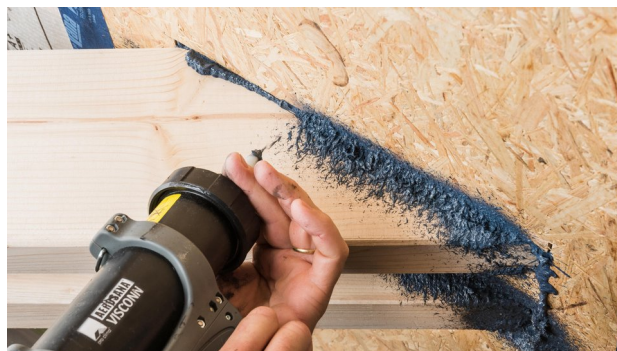



Vaizdo įrašas, jungtys prie dvigubų apykaklės raiščių su AEROFIXX

Langų jungtis su AEROFIXX

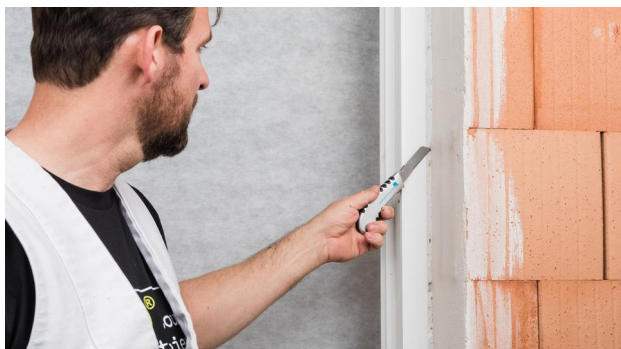



Vaizdo įrašas, lango jungtis su AEROFIXX

Paviršiai

Prieš tepdami patikrinkite, ar paviršius tinkamas skystai plėvelei. Nelygaus ar suformuoto paviršiaus atveju gali prireikti dengti kelis sluoksnius. Tarpus (iš po paviršiaus išlūžusius gabalus) arba didelius nelygumus gali tekti užtaisyti naudojant AEROSANA FLEECE, užklijuoti prieš dengimą (pvz., viena iš CONTEGA SOLIDO lipnių juostų, priklausomai nuo reikalavimų) arba išlyginti užpildyti.

Pagrindinius paviršius reikia nuvalyti.

Dengimo temperatūra aukštesnė nei +5 °C po paviršiumi ir oro temperatūra. Ant dengiamų medžiagų neturi būti vandens nepraleidžiančių medžiagų (pvz., riebalų ar silikonų). Pagrindiniai paviršiai turi būti pakankamai sausi ir pakankamai stabilūs.

Galima naudoti ant drėgnų, bet ne šlapių pagrindų.

Skysta plėvelė prilimpa prie visų standartinių statybinių medžiagų, pavyzdžiui, mineralinių pagrindų, tokių kaip betonai ir mūros (pvz., smėlio-kalkių plytos, kitos plytos, aktyšias betonai, pemza). Betono ar tinko pagrindo paviršiai gali būti smėlioti arba trupėti nedideliu mastu.

Taip pat galima tepti visas pro clima membranas, pagamintas iš PE, PA, PP ir aliuminio, grubiai pjautą, obliuotą ir dažytą medieną, medienos pagrindo plokštes (medžio drožlių plokštės, OSB, fanerą, MDF ir medienos pluošto pagrindo plokštes), nerūdijančius metalinius pagrindus ir kietus plastikus (pvz., vamzdžius, langus). AEROSANA VISCONN neprilimpa prie TESCON RAPIC greito naudojimo lipnios juostos. Prieš tepant skystą sandariklį, TESCON RAPIC padengti suderinama lipnia juosta (pvz., TESCON VANA).

Dėl galimo santykinio judėjimo judamųjų siūlių sandūrų sandarinti negalima. Pereinamieji taškai, pavyzdžiui, grindų ir sienų sandūros, turi būti padengti reikiamo mažiausio storio sluoksniu (500 µm drėgnuoju būdu) per visą jų ilgį sandarinamoje zonoje. Sandūras, pavyzdžiui, medžio pluošto pakloto plokščių slėnių sritys, įgyvendinkite kartu su AEROSANA FLEECE.

Jei reikia sandariai užsandarinti plėveles (pvz., INTELLLO), jas reikia pritvirtinti tinkama lipnia juosta (pvz., TESCON VANA arba CONTEGA SOLIDO SL). Perėjimas neturi būti įtemptas.

Apsaugoti gretimas medžiagas ir (arba) paviršius

Šalia dengiamų plotų esančias medžiagas ir (arba) paviršius reikia apsaugoti; tai ypač taikytina matomiems paviršiams, pavyzdžiui, medžiui, stiklui, keramikai, klinkerio plytoms, natūraliam akmeniui, dažams ir (arba) lakui bei metalui. Bet kokius purslus nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Nelaukite, kol jie sukietės. Panaudoję įrankius, iš karto juos nuvalykite vandeniu. Surinkite plovimui panaudotą vandenį ir jį išmeskite pagal oficialias taisykles – Europos atliekų kodeksą: 080416.

Pagrindų sąlygos

Platesnius nei 3 mm plyšius reikia užklijuoti, padengti AEROSANA FLEECE arba užpildyti. Geriausias padengimas pasiekiamas, kai vienas sluoksnis iš pradžių užpurškiamas horizontaliai, o po to purškiamas vertikaliai kryžiniu būdu. Tobulą sandarumą galima pasiekti tik naudojant sandarią AEROSANA VISCONN plėvelę.

Bezorinis purškimas

Galima naudoti beorius diafragminius arba stūmoklinius siurblius. Šios įrangos našumas turi būti ne mažesnis kaip 1,8 l/min. Rekomenduojami šie purkštukai: 210, 317, 519. Pirmasis purkštuko žymens skaitmuo nurodo purškimo kampą laipsniais (~10), antrasis ir trečiasis skaitmenys – purkštuko skersmenį 0,0xx coliais. Smulkesnis purškimas naudojant 210 antgalį, o plataus paviršiaus purškimas atliekamas naudojant 519 antgalį. Slėgis nustatomas taip, kad būtų užtikrintas tolygus purškimo paviršius be dryžių. Jei šalia purškiamo ploto matomi dryžiai, padidinkite purškimo slėgį. Jei tai nepadeda, išvalykite arba pakeiskite filtrą. Optimalus slėgis yra apie 80–150 barų, priklausomai nuo naudojamo purkštuko. Rekomenduojama naudoti 60 akučių dydžio pistoleto filtrą. Prieš purkšdami medžiagą lėtai ir tolygiai išmaišykite. Prieš pradėdami naudoti beorį prietaisą, vieną kartą jį išplaukite švariu vandeniu ir visiškai išdžiovinkite.

Sluoksnio storis ir džiovimas

Purkšti reikia maždaug 20 cm atstumu nuo podirvio. Geriausias padengimas pasiekiamas, kai vienas sluoksnis iš pradžių užpurškiamas horizontaliai, o po to purškiamas vertikalčiai kryžminių būdu. Galima purkšti keliais sluoksniais, tarp jų nereikia daryti jokių džiovimo tarpų. Reikalaujamas mažiausias 500 µm sluoksnio storis pasiektas, kai purškiant AEROSANA VISCONN paviršiuje susidaro vientisas, šiek tiek banguojančias, bet nesibraižantis paviršius ("apelsino žievelė"). Įtrūkimai ir poros (iki 3 mm), esantys po paviršiumi, turi būti užtaisyti AEROSANA VISCONN purškiant virš jų ir (arba) užliejant, kad būtų užtikrintas nepriekaištingas sandarumas. Storis turėtų būti tikrinamas įvairiose vietose visame purškiamame paviršiuje naudojant matavimo prietaisą iš karto po to, kai užtepamas paskutinis AEROSANA VISCONN sluoksnis.

Džiudamas AEROSANA VISCONN keičia spalvą iš mėlynos į juodą. AEROSANA VISCONN white spalva nekinta.

Džiavimo metu plėvelę reikia saugoti nuo drėgmės (pvz., lietaus).

Iškart po purškimo darbų pabaigos beorį įrenginį iš išorės reikia nuvalyti vandeniu ir kelis kartus praplauti, kol praplovimo vanduo nebebus akivaizdžiai drumstas – visiškai pašalinti bet kokius AEROSANA VISCONN likučius. Dėl papildomos informacijos (pvz., naudojimo instrukcijos) kreipkitės į beorio įrenginio gamintoją.

Apsauginės priemonės

Jei purškimą reikia atlikti blogai vėdinamose vietose, dėvėkite asmenines apsaugos priemones, kurias sudaro kaukė, apsauginiai akiniai ir pirštinės.

Dažymas teptuku

Visus "AEROSANA VISCONN" produktus galima purkšti teptuku. Kad darbas būtų efektyvus, teptuko plotis turi būti ≥ 50 mm. Mažiausią 500 µm sluoksnio storį patikrinkite matavimo matuokliu.

Sandėliavimas

Jei šis produktas buvo laikomas ilgesnį laiką, jį galima įmaišyti vandens (~5 %), kad gautųsi purškimui tinkama konsistencija. Neskieskite medžiagos per daug (kyla rizika, kad per daug išbėgs ir blogai padengs įtrūkumus). Sandariai uždarius talpyklą ir uždengus ją plona plėvele, išvengsite išdžiuvimo.

Čia pateikta informacija pagrįsta praktine patirtimi ir dabartinėmis žiniomis. Mes pasilieiname teisę keisti rekomenduojamą dizainą ir apdorojamą arba atlikti pakeitimus dėl technikos raidos ir su tuo susijusio mūsų gaminių kokybės gerinimo. Mes mielai informuosime jus apie dabartinę techninę padėtį tuo metu, kai naudosite mūsų gaminius.

Daugiau informacijos apie paraišką ir statybą rasite "pro clima" planavimo dokumentuose. Jei turite klausimų, siųskite užklausą "pro clima Lietuva" adresu info@proclima.lt.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 – 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 – 27 82.0
eMail: info@proclima.de