


Uzstādīšanas instrukcija

AEROSANA® VISCONN

Vispārīgi uzstādīšanas soļi

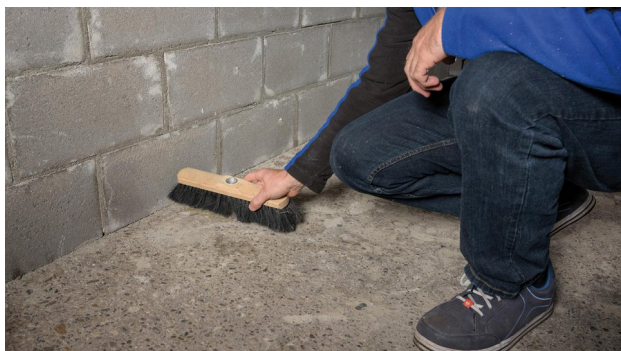

Video: Darbs ar AEROFIXX

Attēlu galerija – Karnīzes atjaunojšana ar AEROFIXX

1. Sagatavot

Noslaukiet virsmu, ja nepieciešams nosūkt ar putekļu sūcēju.

3. Turpiniet apļveida kustību

Uzklājiet AEROSNA VISCONN/FIBRE arī zem spāres

2. Izsmidziniet savienojumu vietās

Izsmidziniet lielu daudzumu materiāla uz spāres /sliedņa sānu savienojumiem, lai varētu kompensēt visas iespējamās komponentu kustības.

4. Platu spraugu hermetizēšanai

Pārslēdziet AEROFIXX uz biezas materiālu kārtas izklāšanas režīmu un aizpildiet savienojumu.

5. Aizsmidziniet izveidoto savienojumu

Pēc tam uz aizpildītās spraugas uzklājiet izsmidzinot papildus materiālus pilnā garumā. Uzsmidzināmajam materiālam ir jābūt vismaz 30mm platumā. Slāņa biezums ir pietiekams, ja ir redzama strukturēta virsma (apelsīna miza).

7. Savienojuma salīmēšana



Pēc pilnīga AEROSANA VISCONN materiāli izžūšanas pielīmējiet tvaika izolāciju ar Tescon VANA līmlenti.

6. Izmantojiet kā gruni

Ja nepieciešams, uz koksnes, kurai vēlāk jāpievieno atjaunošanas tvaika barjera (piemēram, DASATOP), kā grunti uzklājiet AEROSANA VISCONN / FIBRE.

Video, karnīzes atjaunošana ar AEROFIXX


Savienojumi pie dubultām apkakles saitēm ar AEROFIXX

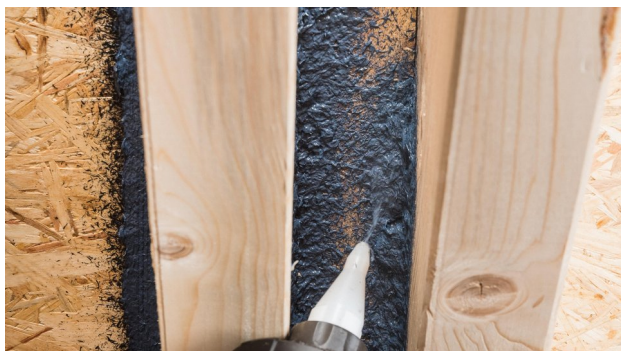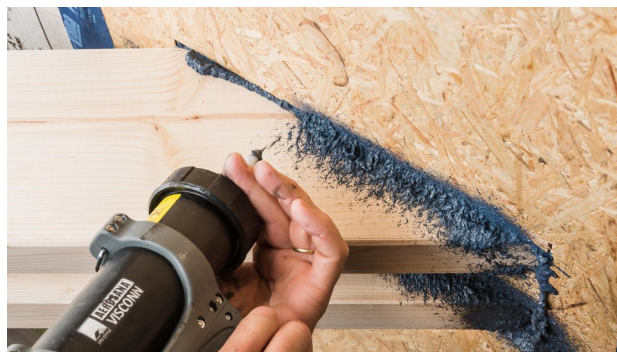




Video, locītavas pie dubultām apkakles saitēm ar AEROFIXX

Logu savienojums ar AEROFIXX

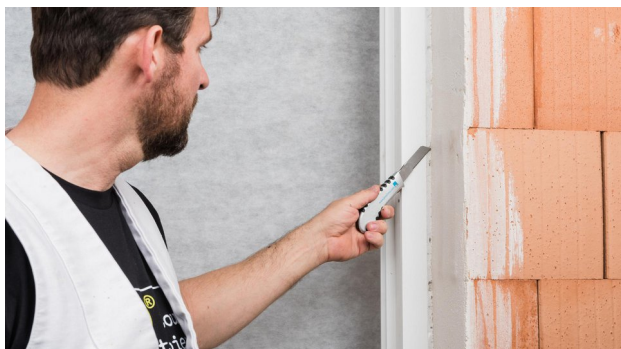

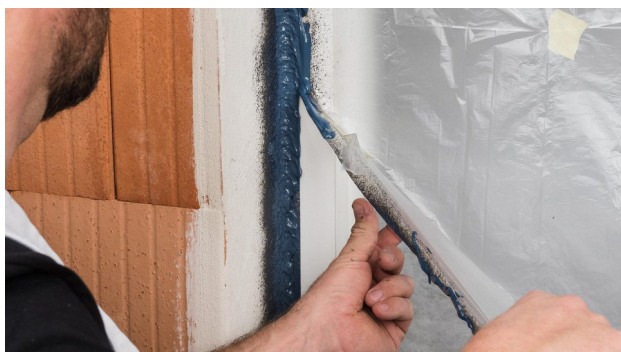

Video, logu savienojums ar AEROFIXX

Pamatnes

Pirms uzklāšanas pārbaudiet, vai pamatne ir piemērota šķidrāi plēvei. Ja pamatvirsmas ir nelīdzena vai veidota, var būt nepieciešams uzklāt vairākas kārtas. Var būt nepieciešams aizlīmēt spraugas (no pamatnes atdalījušies gabali) vai būtiskus nelīdzenumus, izmantojot AEROSANA FLEECE, pirms uzklāšanas pielīmēt (piemēram, ar kādu no CONTEGA SOLIDO līmlentām atkarībā no prasībām) vai izlīdzināt ar pildījumu.

Apakšvirsmas jānotīra.

Uzklāšanas temperatūra virs +5 °C virsmas un gaisa temperatūra. Uz pārklāšanai paredzētajiem materiāliem nedrīkst būt ūdensnecaurļaidīgu vielu (piemēram, tauku vai silikona). Pamatvirsmas ir pietiekami sausas un stabilas. Iespējama uzklāšana uz mitras, bet ne slapjas pamatvirsmas.

Šķidrā plēve pieguļ visiem standarta būvmateriāliem, piemēram, minerālmateriālu pamatnēm, piemēram, betonam un mūra virsmām (piemēram, kaļķakmens ķieģeļiem, citiem ķieģeļiem, gāzbetonam). Betona vai apmetuma pamatnes var būt smilšainas vai nedaudz drupinātās.

Uzklāšana ir iespējama arī uz visām pro clima membrānām (SOLITEX ADHERO VISTO nepieciešams iepriekš apstrādāt ar gruntējumu) un uz membrānām, kas izgatavotas no PE, PA, PP un alumīnija, uz neplānotas, plānotas vai krāsotas koksnes, koksnes plātnēm (skaidu plāksnēm, OSB, saplāksnim, MDF un koksšķiedru plātnēm), nerūsējošiem metāla pamatnēm un cietiem plastmasas materiāliem (piemēram, caurulēm, logiem).

AEROSANA VISCONN nepielīp TESCON RAPIC ātrās uzklāšanas līmlentei. Pirms šķidrā hermētiķa uzklāšanas pārklājiet TESCON RAPIC ar saderīgu līmlenti (piemēram, TESCON VANA).

Kustīgās šuves nevar hermetizēt, jo ir sagaidāma relatīva kustība. Pārejas vietas, piemēram, grīdas un sienas savienojumi, visā to garumā visā blīvējamās zonas garumā jāpārklāj ar nepieciešamo minimālo kārtas biezumu (500 µm mitrā kārtā).

Šuvju savienojumus, piemēram, koka šķiedras apakškārtas paneļu ielejās, veidojiet kopā ar AEROSANA FLEECE. Ja membrānas (piemēram, pro clima INTELLIO) hermētiski jāblīvē, tās jānostiprina, izmantojot piemērotu līmlenti (piemēram, TESCON VANA). Pāreja nedrīkst būt saspringta.

Sadalīto materiālu/virsmu aizsardzība

Jāaizsargā materiāli/virsmas, kas atrodas blakus pārklāšanai paredzētajām vietām; tas īpaši attiecas uz redzamām virsmām, piemēram, koku, stiklu, keramiku, klinkera ķieģeļiem, dabīgo akmeni, krāsu/laku un metālu. Jebkuras šļakatas nekavējoties nomazgājiet ar lielu ūdens daudzumu. Negaidiet, līdz tie sacietē.

Instrumentus pēc lietošanas nekavējoties notīriet ar ūdeni.

Savākt mazgāšanai izmantoto ūdeni un atbrīvojies no tā saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem - Eiropas atkritumu kodeksu: 080416.

Pamatnosacījumi

Plašākas par 3 mm plaisas ir jāpārklāj, jāpārklāj ar AEROSANA FLEECE vai jāaizlīmē. Izsmidzināšana jāveic aptuveni 15cm attālumā no virsmas. Vislabāko pārklājumu panāk, ja vienu kārtu vispirms uzsmidzina horizontāli un pēc tam uzsmidzina vertikāli krusteniski. Kārtu uzklāšanu var veikt negaidot kamēr materiāls izžūst. Perfektu hermētiskumu var panākt tikai ar noslēgtu AEROSANA VISCONN bez materiāla pārrāvumiem. Lineārie savienojumi: Vislabāko pārklājumu panāk, izsmidzinot divās kārtās. Izsmidzināšanas strūkļai jābūt aptuveni 60° leņķī pret virsmu, izsmidzinot no pistoles. Otrais smidzināšanas posms jāveic pretējā virzienā. Virsmu blīvēšana: Vislabāko pārklājumu panāk, ja vispirms vienu kārtu uzsmidzina horizontāli un pēc tam uzsmidzina vertikāli krusteniski.

Uzklāšana bez gaisa

Var izmantot bezgaisa diafragmas vai virzuļsūkņus. Šis iekārtas caurlaides spēja nedrīkst būt mazāka par 1,8 litriem/min. Ieteicamās sprauslas ir šādas: 317, 519, smalkākam darbam – 210. Sprauslas apzīmējuma pirmais cipars norāda izsmidzināšanas leņķi grādos (-10), otrais un trešais cipars norāda sprauslas diametru 0,0xx collas. Uzklāšanai ar detalizētām detaļām izmanto 210 sprauslu, bet uzklāšanai uz plašām virsmām izmanto 519 sprauslu.

Spiediens tiek iestatīts tā, lai nodrošinātu vienmērīgu izsmidzināšanas apdari bez svītrām. Ja blakus izsmidzinātajam laukumam ir redzamas svītras, palieliniet izsmidzināšanas spiedienu.

Ja tas nepalīdz, iztīriet vai nomainiet filtru. Optimālais spiediens ir aptuveni 80–150 bāri atkarībā no izmantotās sprauslas.

Pistoles filtram ieteicams 60 acu izmērs. Pirms izsmidzināšanas materiālu samaisiet lēni un vienmērīgi. Pirms nodošanas ekspluatācijā bezgaisa ierīci vienreiz izskalojiet ar tīru ūdeni un pēc tam pilnībā iztukšojiet.

Slāņa biezums un žāvēšana

Nepieciešamais minimālais slāņa biezums 500 µm ir sasniegts, ja uz AEROSANA VISCONN virsmas izsmidzināšanas procesa laikā veidojas viengabalaina, nedaudz viļņaina virsma ("apelsīna miziņa"). Lai panāktu perfektu hermētiskumu, plaisas un poras apakšvirsmā ir jānosedz vai jāaiztaisa. To var izdarīt, izmantojot AEROSANA VISCONN plaisām/porām līdz 3 mm, ar AEROSANA VISCONN FIBRE līdz 8 mm, izsmidzinot vai aplejot. Biezums jāpārbauda, izmantojot mērierīci dažādos punktos pa visu apsmidzināto virsmu uzreiz pēc pēdējā AEROSANA VISCONN slāņa uzklāšanas.

Izžūstot AEROSANA VISCONN maina krāsu no zilas uz melnu. AEROSANA VISCONN white nemaina krāsu.

Plēve žāvēšanas laikā jāaizsargā no mitruma (piemēram, lietus). Tūlīt pēc smidzināšanas darbu pabeigšanas bezgaisa ierīce no ārpuses jānotīra ar ūdeni un vairākas reizes jāizskalo, līdz skalošanas ūdens vairs nav redzami duļķains – pilnībā jānoņem AEROSANA VISCONN atliekas. Lai iegūtu papildu informāciju (piemēram, lietošanas instrukciju), sazinieties ar bezgaisa ierīces ražotāju.

Aizsarglīdzekļi

Ja smidzināšana jāveic slikti vēdināmās vietās, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi, kas sastāv no maskas, aizsargbrillēm un cimdiem

Uzklāšana ar otu

Visus AEROSANA VISCONN produktus var uzklāt ar otu. Lai nodrošinātu efektīvu darbu, otīņas platumam jābūt ≥ 50 mm. Minimālo slāņa biezumu 500 µm pārbaudiet ar mērinstrumentu.

Glabāšana

Ja šis produkts ir uzglabāts ilgāku laiku, tam var pievienot ūdeni (~5%), lai iegūtu izsmidzināšanai piemērotu konsistenci. Neatšķaidiet materiālu pārāk daudz (pārmērīgas plūsmas risks un sliktas plaisu pārklājums). Tvertnes hermētiska aizvēršana un pārklāšana ar plānu plēvi palīdzēs novērst izžūšanu.

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 – 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 – 27 82.0

eMail: info@proclima.de