

Paigaldusjuhend INSTAABOX

Paigaldusjuhend



1. Märkimine ja väljalõikamine

Märkige INSTAABOX-i asukoht ja tehke väljalõige õhutõkkekihti. Mõõtmed 270 x 140 mm. Paigaldamine on võimalik nii piki- kui ka ristsuunaliselt.



2. Aukude läbitorkamine

Torgake INSTAABOX eelnevalt sissepressitud läbitorkamise punktides koonilise esemega (nael, pastapliats või padruni teravik) läbi. Valmistage läbiviik, mis vastab u 60% kaabli läbimõõdule.



3. Kaabli läbiviimine

Toetage INSTAABOX-i läbitorkamise punktis ja tõmmake kuni 20 mm läbimõõduga kaabel eelnevalt valmistatud avadest läbi. Plastmass tagab õhupidava läbiviigu. Paigaldage kaabel INSTAABOX-i mehaanilise pingeta.




4. INSTAABOX-i paigaldamine

Rihtige boks otse ja soovitud kohale.



5. Õhupidavalt kleepimine

Kleepige ühe pro clima ehitustebiga (nt TESCO VANA) ümbertrüki õhupidavalt. Kleepige teip võrdses laiuses INSTAABOX-i äärikule ja õhutõkkekihile ning hõõruge kindlasti kõvasti kinni. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.

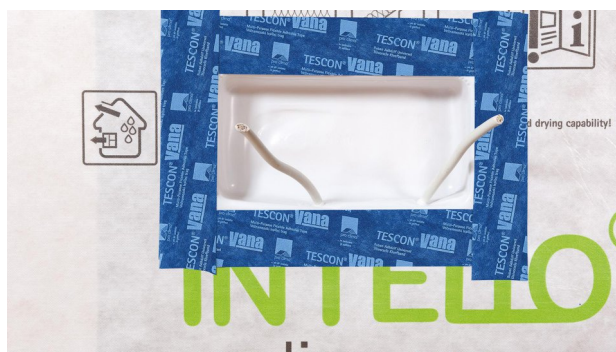

6. Paindlik pikendamine

Ühe INSTAABOX-s on ruumi kuni kolmele seadme pistikupesakarbile. Kaks või kolm boksi omavahel kombineerides, kui on vaja pikemaid või laiemaid.

Aluspinnad

INSTAABOXi saab kombineerida kõigi tavaliste õhukindlate aluspindadega. Soovitused sobivate ühendusteipidega kohta ühendamiseks õhutõkkekihiga (nt aurutõkke, puidupõhised plaadid või mineraalne aluspind) on antud pro clima maatriksis. Lisateavet leiate ühendusteipide tehnilistest tootelehtedest.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Peale ülekatete teipimist peab paigaldatav roovitus kandma soojustuse raskust. Ülekatete liitekohad toetada.

Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Õhukindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de