



# Feldolgozási utasítások

## INTELLO®



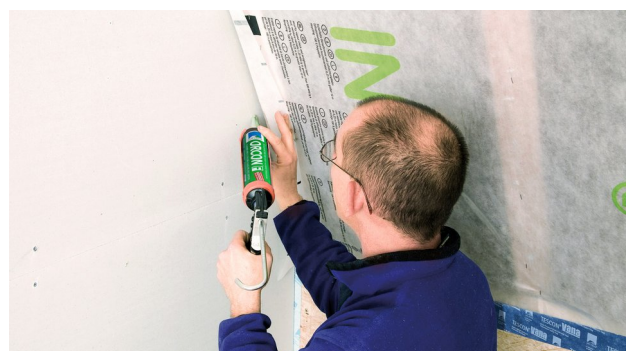

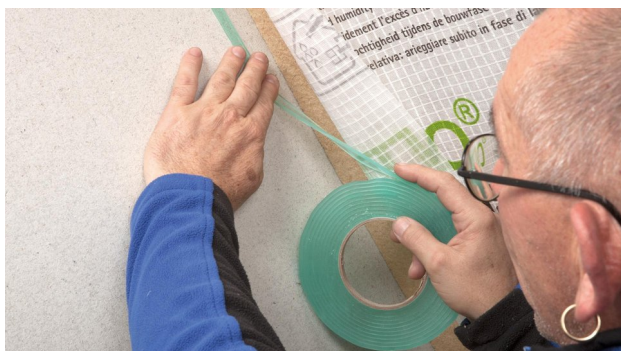

## Általános feltételek

Az INTELLO fóliát – amennyiben lehetséges – úgy kell beépíteni, hogy a ragasztás egyoldalas ragasztószalag alkalmazásával a fólia sima (nyomtatott) oldalán történjen. A fóliát feszesen, megereszkedés nélkül kell elhelyezni, a tartószerkezettel párhuzamosan vagy arra merőlegesen, például a szarufákhoz igazítva. Vízszintes beépítés (a tartószerkezetre merőleges elhelyezés) esetén a tartószerkezet tengelytávolsága legfeljebb 100 cm lehet. A beépítést követően a belső oldalon, a hőszigetelő anyag súlyának megtartása érdekében, a tartószerkezetre merőlegesen elhelyezett ellenléceztést kell kialakítani legfeljebb 50 cm tengelytávolsággal.

Amennyiben a ragasztószalaggal kialakított kötések rendszeres húzóterhelésnek lehetnek kitéve – például a hőszigetelő anyag súlya miatt –, paplan- vagy táblás hőszigetelő anyagok alkalmazása esetén az átlapolási tömítés fölé kiegészítő tartólécet kell beépíteni. A fóliák rögzítésekor paplan- vagy táblás hőszigetelő anyagok alkalmazása esetén a rögzítő tűzőkapcsok legnagyobb megengedett kiosztási távolsága 10–15 cm; a kapcsok legalább 10 mm szélesek és 8 mm hosszúak legyenek. A fóliacsíkok átlapolásának mértéke kb. 8–10 cm.

Légtömör csatlakozások kizárólag olyan párafékező (más néven páraszabályozó vagy változó sd-értékű légzáró réteggént is említett) fóliák esetében érhetők el, amelyek gyűrődés- és ráncmentesen kerültek beépítésre. A túlzott páratartalom felhalmozódásának megelőzése érdekében rendszeres és folyamatos szellőztetés szükséges (például az építési szakaszban). Az alkalmoszerű, időszakos szellőztetés nem elegendő az építési munkák során keletkező nagy mennyiségű nedvesség eltávolítására az épületből; szükség esetén szárítókészülék alkalmazása javasolt.

A páralecsapódás kialakulásának megelőzése érdekében az INTELLO fóliát a hőszigetelés beépítését követően haladéktalanul légzáró módon le kell zárni és ragasztani. Ez különösen a téli munkavégzés esetén érvényes.

---

A bemutatott tények a kutatás jelenlegi állására és a gyakorlati tapasztalatokra vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot az ajánlott konstrukciók és feldolgozások, valamint az egyes termékek továbbfejlesztésének és az ezzel járó minőségi változásoknak a megváltoztatására. A műszaki ismeretek aktuális állásáról a beépítés időpontjában szívesen tájékoztatjuk Önt.

---

További információkat az alkalmazásról és a kivitelezésről a pro clima tervezési dokumentációban találhatsz. Kérdések esetén kérjük, hívd a pro clima műszaki ügyfélszolgálatát a +49 6202 2782 45 telefonszámon.

**MOLL****bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

68723 Schwetzingen

Germany

Telefon: +49 6202 2782 0

eMail: [info@proclima.com](mailto:info@proclima.com)