



Feldolgozási utasítások

INTELLO® PLUS



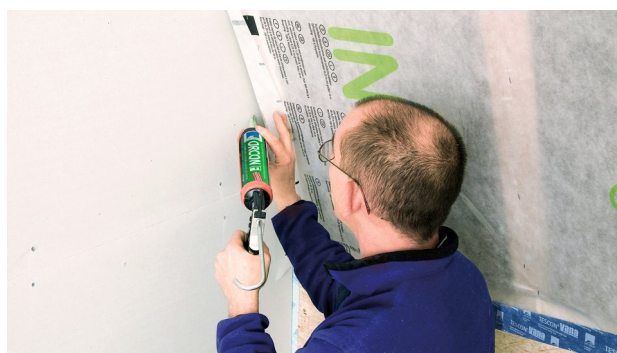

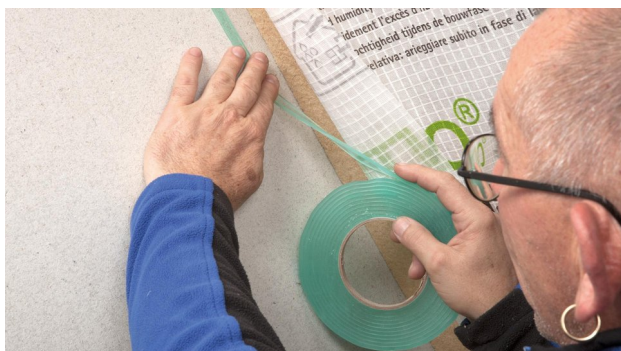

Általános feltételek

Az INTELLO-t lehetőség szerint úgy kell beépíteni, hogy a ragasztást az anyag sima (nyomatott) oldalán egyoldalas ragasztószalaggal lehessen elvégezni. A fóliát feszesen és gyűrődésmentesen kell felhelyezni, párhuzamosan vagy merőlegesen a tartószerkezetre, pl. a szarufákra. Vízszintes beépítés (a tartószerkezetre merőlegesen) esetén a tartószerkezet távolsága legfeljebb 100 cm lehet. A beépítés után belülről legfeljebb 50 cm távolságban merőleges léceket kell rögzíteni a szigetelőanyag súlyának megtartásához.

Ha paplan- vagy táblás szigetelőanyagok használata esetén a ragasztószalag kötésekre rendszeres húzóterhelés várható – például a szigetelőanyag súlya miatt –, akkor az átlapolás lezárása fölé kiegészítő tartólécet kell rósítani. Paplan- vagy táblás szigetelőanyagok rögzítésekor a rögzítőkapcsok maximális távolsága 10–15 cm lehet, melyeknek legalább 10 mm szélesnek és 8 mm hosszúnak kell lenniük. A fóliacsíkok közötti átfedéseknek kb. 8–10 cm-esnek kell lenniük.

Légtömör zárás csak ráncoktól és gyűrődésektől mentesen beépített páraszabályozó rétegeken érhető el. Rendszeresen és szisztematikusan szellőztessen a túlzott páratartalom felhalmozódásának megakadályozása érdekében (pl. az építési fázisban). Az alkalmi, időszakos szellőzés nem elegendő az építési munkálatokból származó nagy mennyiségű nedvesség eltávolítására; szükség esetén használjon szárítót.

A páralecsapódás megelőzése érdekében az INTELLO PLUS-t a hőszigetelés beépítése után azonnal légtömören le kell zárni és ragasztani. Ez különösen fontos téli munkavégzés esetén.

Kiegészítő útmutató befűjt szigetelőanyagokhoz

Az INTELLO PLUS minden típusú befűjt szigetelőanyag határoló rétegeként is használható. A megerősített szerkezet minimálisra csökkenti a tágulást a befűjési folyamat során. A tartószerkezettel párhuzamos beépítés előnye, hogy az illesztés szilárd alapra kerül, és ez az alap védi.

A membráncsíkok rögzítéséhez használt kapcsok közötti távolság legfeljebb 5–10 cm lehet. A kapcsokat a szerkezeti fával párhuzamosan kell elhelyezni, hogy a membránok ne szakadjanak el a kapcsoknál a szigetelőanyag befűjése során. Ha a beépítés a tartószerkezetre merőlegesen történik, a membráncsik átlapolása fölé közvetlenül egy tartólécet kell rósítani a légtömör lezárással együtt, hogy elkerüljék a ragasztási kötésre ható húzóterhelést.

Hideg kültéri körülmények között történő munkavégzéskor a befűjt szigetelőanyagot az INTELLO PLUS beépítése után azonnal be kell juttatni. Ez megvédi a membránt a páralecsapódástól.

A bemutatott tények a kutatás jelenlegi állására és a gyakorlati tapasztalatokra vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot az ajánlott konstrukciók és feldolgozások, valamint az egyes termékek továbbfejlesztésének és az ezzel járó minőségi változásoknak a megváltoztatására. A műszaki ismeretek aktuális állásáról a beépítés időpontjában szívesen tájékoztatjuk Önt.

További információkat az alkalmazásról és a kivitelezésről a pro clima tervezési dokumentációban találhatsz. Kérdések esetén kérjük, hívd a pro clima műszaki ügyfélszolgálatát a +49 6202 2782 45 telefonszámon.

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

68723 Schwetzingen

Germany

Telefon: +49 6202 2782 0

eMail: info@proclima.com