


Technologinės instrukcijos

INTELLO® PLUS

Įrengimo etapai



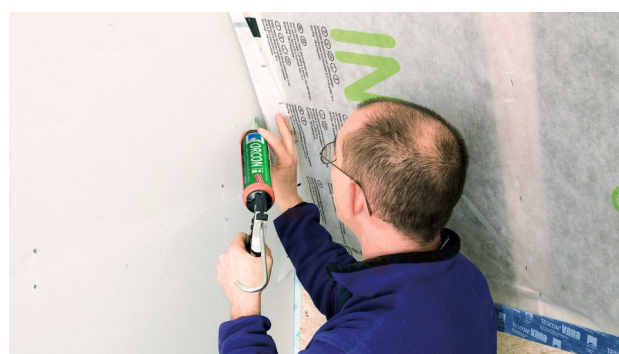



Pagrindų sąlygos

Jei įmanoma, INTELLO PLUS montuojami taip, kad būtų galima klijuoti naudojant vienpusę lipnią juostą ant lygiosios (atspausdintos) plėvelės pusės. Juos galima montuoti įtemptus ir be įtūkimų lygiagrečiai arba statmenai laikančiajai konstrukcijai, pvz., gegnėms. Montuojant horizontaliai (statmenai laikančiajai konstrukcijai), atstumas nuo laikančiosios konstrukcijos gali būti ne didesnis kaip 100 cm. Sumontavus izoliacinę medžiagą, iš vidinės pusės ne didesniu kaip 50 cm atstumu turi būti sumontuotos statmenos lentjuostės, kad jos išlaikytų izoliacinės medžiagos svorį. Jei naudojant kilimėlio ar plokštės formos izoliacinės medžiagas tikimasi reguliarių tempimo apkrovų lipnios juostos sujungimams, pavyzdžiui, dėl izoliacinės medžiagos svorio, virš perdangos sujungimo reikia įrengti papildomą atraminę lentjuostę. Tvirtinant membranas, kai naudojamos kilimėlio arba plokštės formos izoliacinės medžiagos, didžiausias atstumas tarp tvirtinimo sąvaržų, kurios turi būti bent 10 mm pločio ir 8 mm ilgio, yra 10–15 cm. Membranų juostų persidengimai turi būti maždaug 8–10 cm.

Sandariai užsandarinti galima tik garus izoliuojančias membranas, kurios buvo paklotos be raukšlių ar įlenkimų. Reguliariai vėdinkite, kad išvengtumėte per didelės drėgmės (pvz., statybų metu). Retkarčiais pasitaikančio skubaus / staigaus vėdinimo nepakanka, kad iš pastato būtų greitai pašalintas didelis su statybomis susijusios drėgmės kiekis.

Jei reikia, naudokite džiovyklą. Kad išvengtumėte kondensato susidarymo, INTELLO iš karto po šilumos izoliacijos įrengimo reikia priklijuoti taip, kad ji būtų sandari. Tai ypač taikytina dirbant žiemą.

Papildomi nurodymai dėl pučiamų izoliacinių medžiagų

INTELLO PLUS taip pat gali būti naudojamas kaip ribinis sluoksnis visų tipų pučiamoms izoliacinėms medžiagoms. Sutvirtinimo struktūra užtikrina, kad pučiant izoliaciją ji mažai plėstųsi. Montuojant lygiagrečiai su laikančiąja konstrukcija privalumas tas, kad sandūra bus ant tvirto pagrindo ir yra šio pagrindo apsaugota.

Atstumas tarp sąvaržų, kuriomis tvirtinamos membranos juostos, turi būti ne didesnis kaip 5–10 cm. Sąvaržos turėtų būti orientuotos lygiagrečiai su konstrukcine mediena, kad pučiant izoliacinę medžiagą membranos nenutrūktų ties sąvaržomis. Jei montavimas atliekamas statmenai laikančiajai konstrukcijai, atraminė lentjuostė turėtų būti tvirtinama tiesiai ant membranos juostų perdangos su jos sandariu sujungimu, kad būtų išvengta tempimo apkrovos klijinei jungčiai.

Dirbant šaltame lauko klimate, pučiamą izoliacinę medžiagą reikia įdėti iš karto po INTELLO PLUS įrengimo. Tai apsaugos membraną nuo kondensato susidarymo.

Čia pateikta informacija pagrįsta praktine patirtimi ir dabartinėmis žiniomis. Mes pasilikame teisę keisti rekomenduojamą dizainą ir apdorojimą arba atlikti pakeitimus dėl technikos raidos ir su tuo susijusio mūsų gaminių kokybės gerinimo. Mes mielai informuosime jus apie dabartinę techninę padėtį tuo metu, kai naudosite mūsų gaminius.

Daugiau informacijos apie montavimą ir konstrukcines detales pateikiama „pro clima“ planavimo dokumentacijoje. Jei turite klausimų, skambinkite „pro clima“ techninės pagalbos linijai +49 6202 2782 45.

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

68723 Schwetzingen

Germany

Phone: +49 6202 2782 0

eMail: info@proclima.com