










Feldolgozási utasítások






INTELLO® X

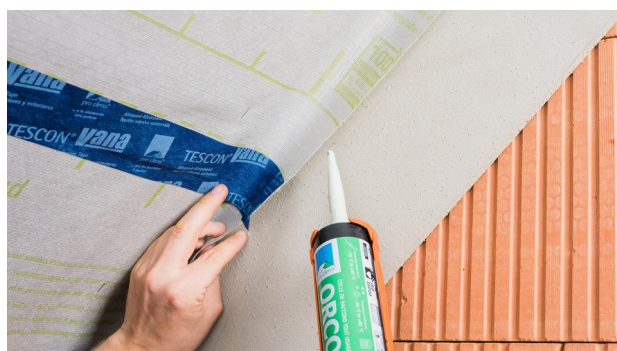



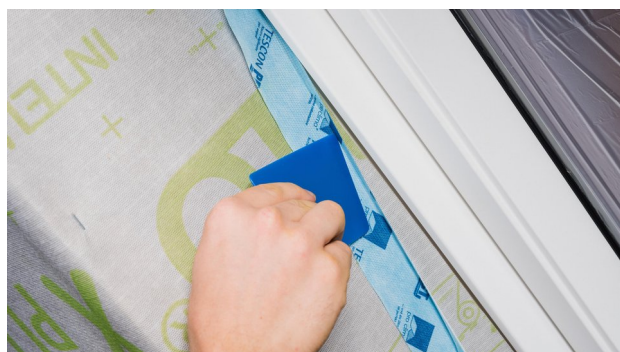


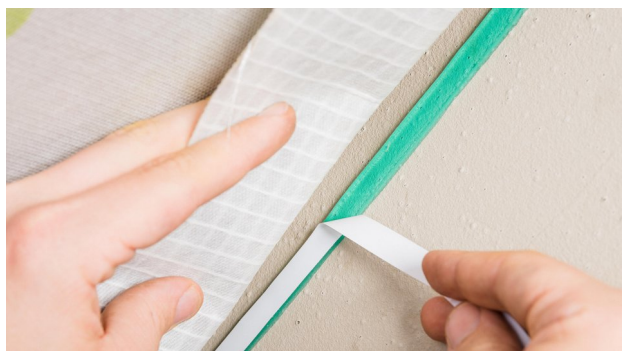

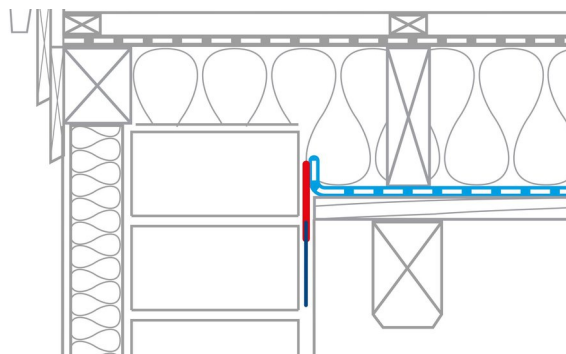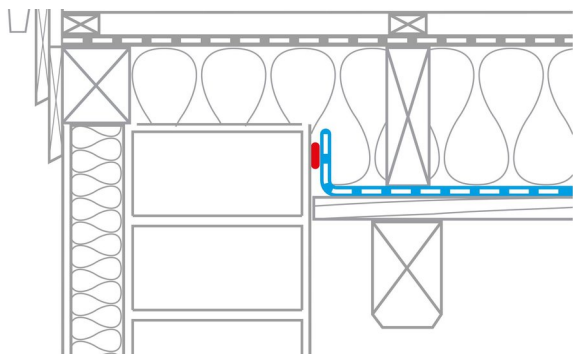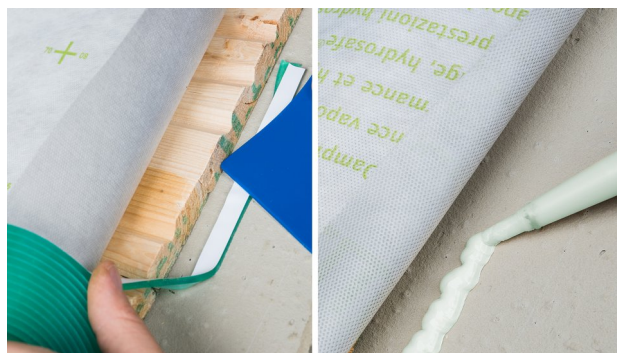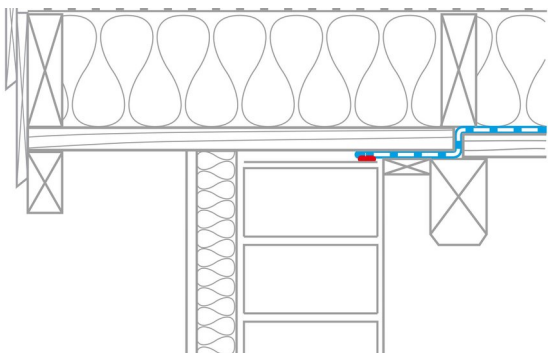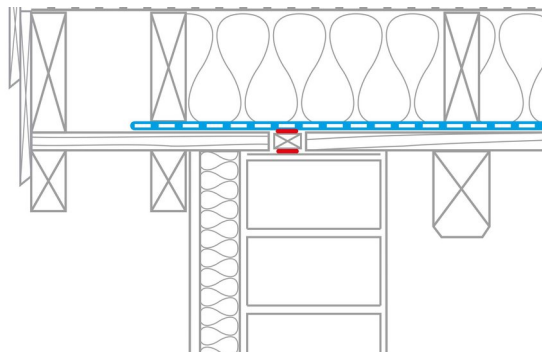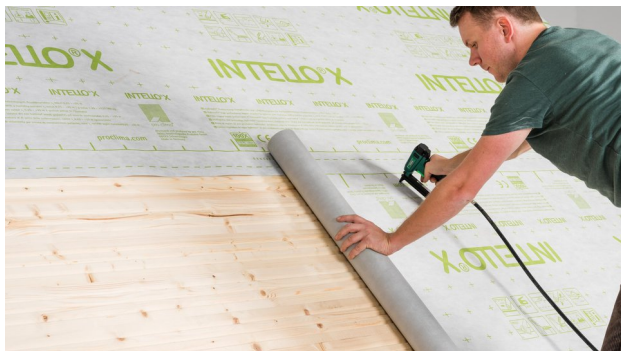


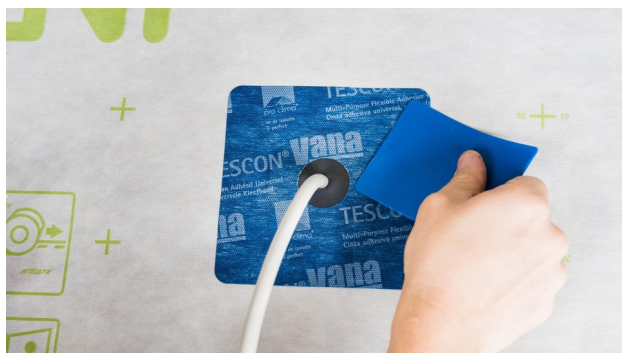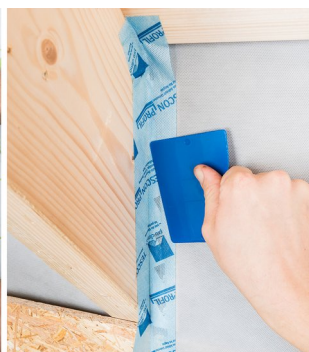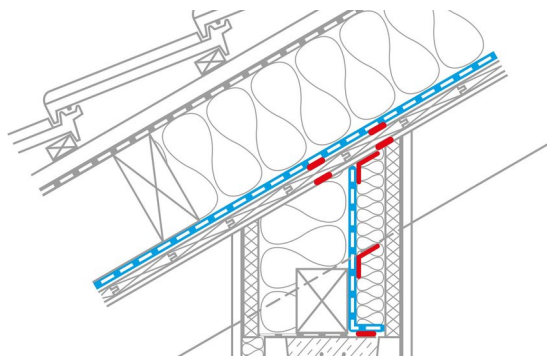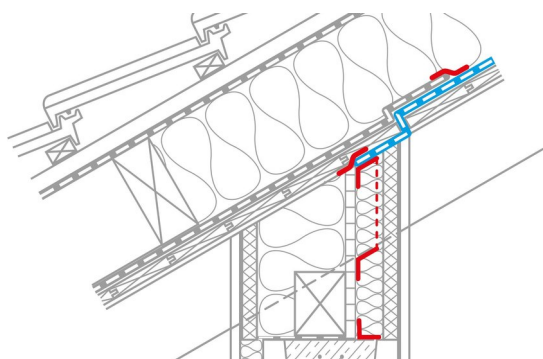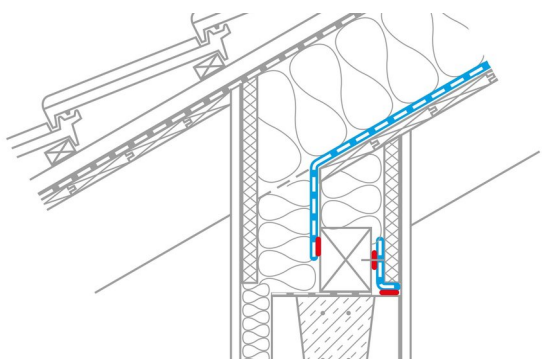

© BlowerDoor GmbH

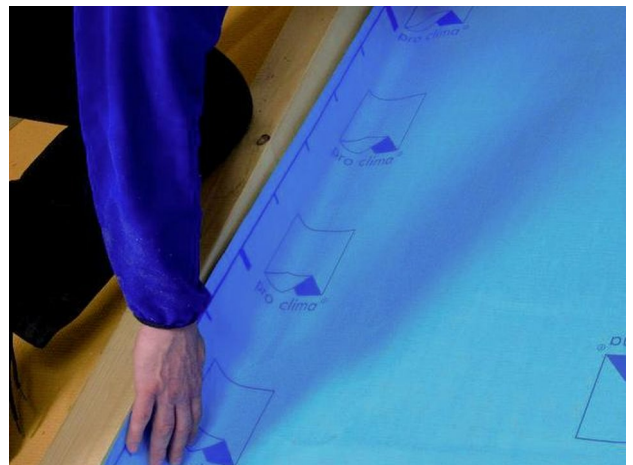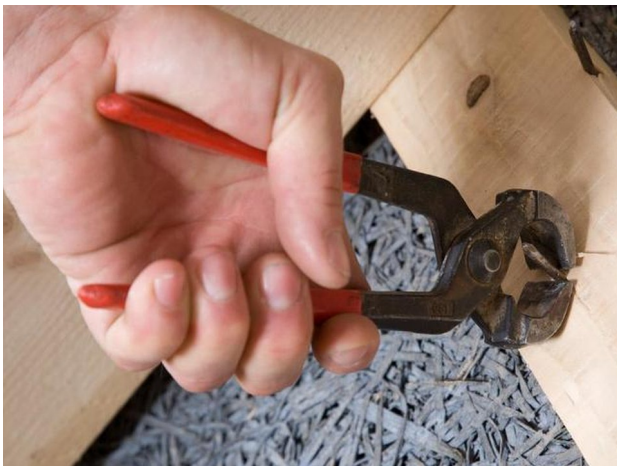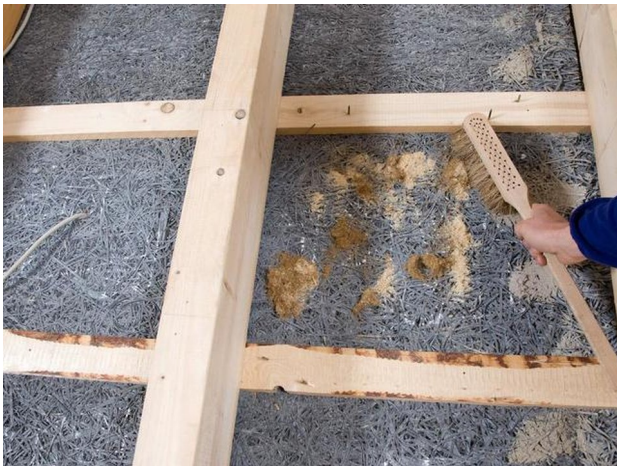



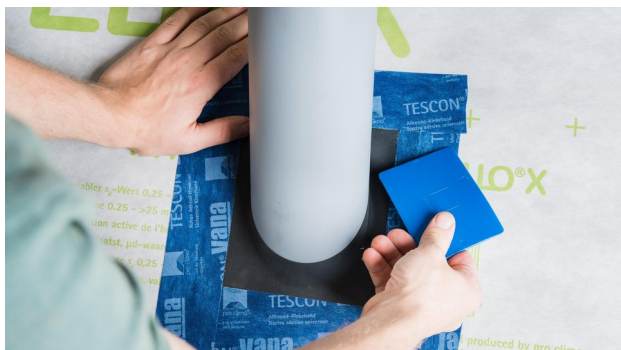

Általános feltételek

A INTELLO X-et a nyomtatott oldalával a beépítést végző szakember felé fordítva kell beépíteni. A fóliát vízszintesen (az eresztel párhuzamosan), feszesen kell felhelyezni.

Légzárás csak ráncoktól és gyűrődésektől mentesen beépített páraszabályozó rétegeken érhető el. Rendszeresen és szisztematikusan szellőztessen a túlzott páratartalom felhalmozódásának megakadályozása érdekében (pl. az építési fázisban). Az alkalmi, időszakos szellőzés nem elegendő az építési munkálatokból származó nagy mennyiségű nedvesség eltávolítására; szükség esetén használjon szárítót.

A páralecsapódás elkerülése érdekében a hőszigetelést az INTELLO X légzáró beépítése után azonnal be kell építeni. Ez különösen a téli munkavégzésre vonatkozik.

Rögzítés

A fóliákat legalább 10 cm-es átfedéssel kell elhelyezni. A fóliák rögzítéséhez legalább 10 mm széles és 8 mm hosszú kapcsokat használjon. A fóliák csak az átfedési területen rögzíthetők védett módon. A rögzítőelemek közötti maximális távolság 10–15 cm. A rögzítőelemeket nem szabad olyan területeken elhelyezni, ahol a víz gyűjtött módon folyik le (pl. tetővölgyekben).

Ha az elemeknek való kitettség tervezett, javasolt a fóliák kiegészítő mechanikai alátámasztása (pl. ellenlécekkel). A TESCON NAIDECK mono tapad az ellenlécekre, tömíti a szöglyukakat és javítja az eső elleni védelmet.

A bemutatott tények a kutatás jelenlegi állására és a gyakorlati tapasztalatokra vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot az ajánlott konstrukciók és feldolgozások, valamint az egyes termékek továbbfejlesztésének és az ezzel járó minőségi változásoknak a megváltoztatására. A műszaki ismeretek aktuális állásáról a beépítés időpontjában szívesen tájékoztatjuk Önt.

További információkat az alkalmazásról és a kivitelezésről a pro clima tervezési dokumentációban találhatsz. Kérdések esetén kérjük, hívd a pro clima műszaki ügyfélszolgálatát a +49 6202 2782 45 telefonszámon.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com