


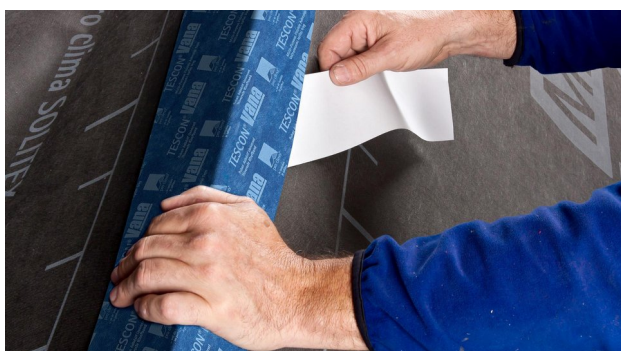
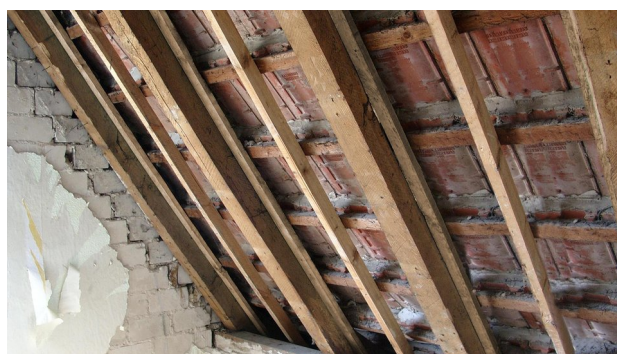
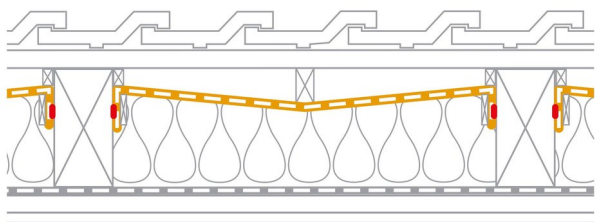


Feldolgozási utasítások

SOLITEX MENTO® 3000

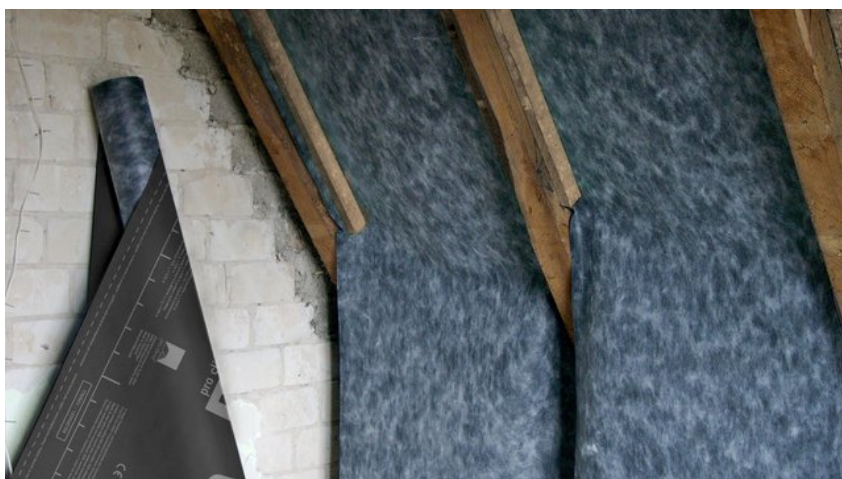

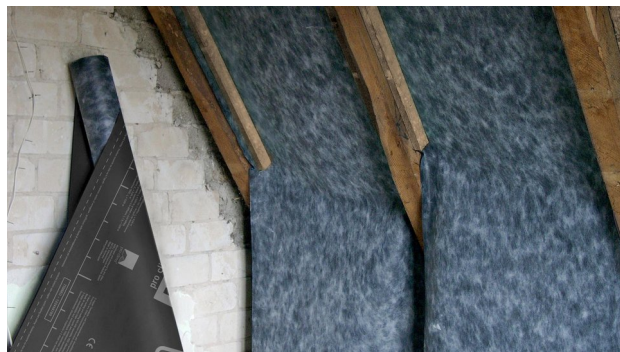

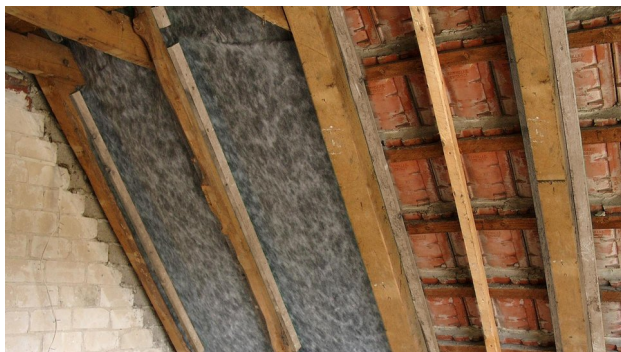

Általános feltételek

A SOLITEX MENTO fóliákat úgy kell beépíteni, hogy a feliratos oldaluk a beépítést végző szakember felé nézzen. A fóliákat tető-alátétthéjazatként vízszintesen (az eressel párhuzamosan), feszesen és belógásmentesen kell beépíteni. Tető-alátétthéjazatként történő alkalmazáskor ügyelni kell arra, hogy az aljzat egyenletes legyen. Ha a fóliát szabadon fekvő alátétthéjazatként építik be, a szarufaköz legfeljebb 100 cm lehet.

Rögzítőelemeket nem szabad olyan területeken alkalmazni, ahol a víz összegyűlve folyik le (pl. a vágókban).

Szigetetlen, beépítetlen tetőtérnek esetén gerincszellőzést (fóliasapkát) kell kialakítani. Ehhez a SOLITEX fóliát úgy kell beépíteni, hogy az 5 cm-rel a gerinc előtt véget érjen. Ezenkívül a beépítetlen tetőtérben állandó szellőzőnyílásokat kell biztosítani. A fóliát óvni kell az UV-sugárzás hosszú távú hatásaitól (pl. az ablakok sötétítésével).

A SOLITEX MENTO 3000 tető-alátétthéjazat a Német Tetőfedő Szövetség (ZVDH) előírásainak megfelelően legfeljebb 4 hónapig ideiglenes fedésként is használható az épületszerkezet védelmére a kivitelezési szakaszban; ebben az esetben a tető hajlásszögének legalább 14°-nak kell lennie. Más nemzeti előírások ettől eltérhetnek. Az átlapolások és csatlakozások tömítéséhez a TESCON NAIDECK szegőtömítő szalagot, az ORCON F csatlakozó ragasztót és a TESCON VANA rendszer elemeket kell használni. A „connect” változat két öntapadó sávval rendelkezik a megbízható külső tömítés érdekében. A beépítés és a ragasztás során figyelembe kell venni a vonatkozó nemzeti előírások iránymutatásait.

A Német Tetőfedő Szövetség előírásai szerint ezek a fóliák tetőcserepek alatt, szabadon fekvő alátéthéjazatként, egyszerű átlapolással beépítve kiegészítő esővédelmi intézkedésként szolgálhatnak; eszközre fektetve és egyszerű átlapolással beépítve, a SOLITEX MENTO fóliák fokozott követelmények esetén is kiváló kiegészítő esővédelmet nyújtanak.

A bemutatott tények a kutatás jelenlegi állására és a gyakorlati tapasztalatokra vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot az ajánlott konstrukciók és feldolgozások, valamint az egyes termékek továbbfejlesztésének és az ezzel járó minőségi változásoknak a megváltoztatására. A műszaki ismeretek aktuális állásáról a beépítés időpontjában szívesen tájékoztatjuk Önt.

További információkat az alkalmazásról és a kivitelezésről a pro clima tervezési dokumentációban találhatsz. Kérdések esetén kérjük, hívd a pro clima műszaki ügyfélszolgálatát a +49 6202 2782 45 telefonszámon.

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

68723 Schwetzingen

Germany

Telefon: +49 6202 2782 0

eMail: info@proclima.com