pro clima®

Protection optimale pour le toit avec les écrans de sous-toiture pro clima

Des solutions fiables pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment

Écrans de sous-toiture

SOLITEX QUANTHO 3000 connect
Écran de sous-toiture avec un transport actif de l'humidité : protège du vent et garde le batiment au sec

Deux indispensables pour l'intérieur et l'extérieur

Ruban adhésif
TESCON VANA

Colle de raccord
ORCON F

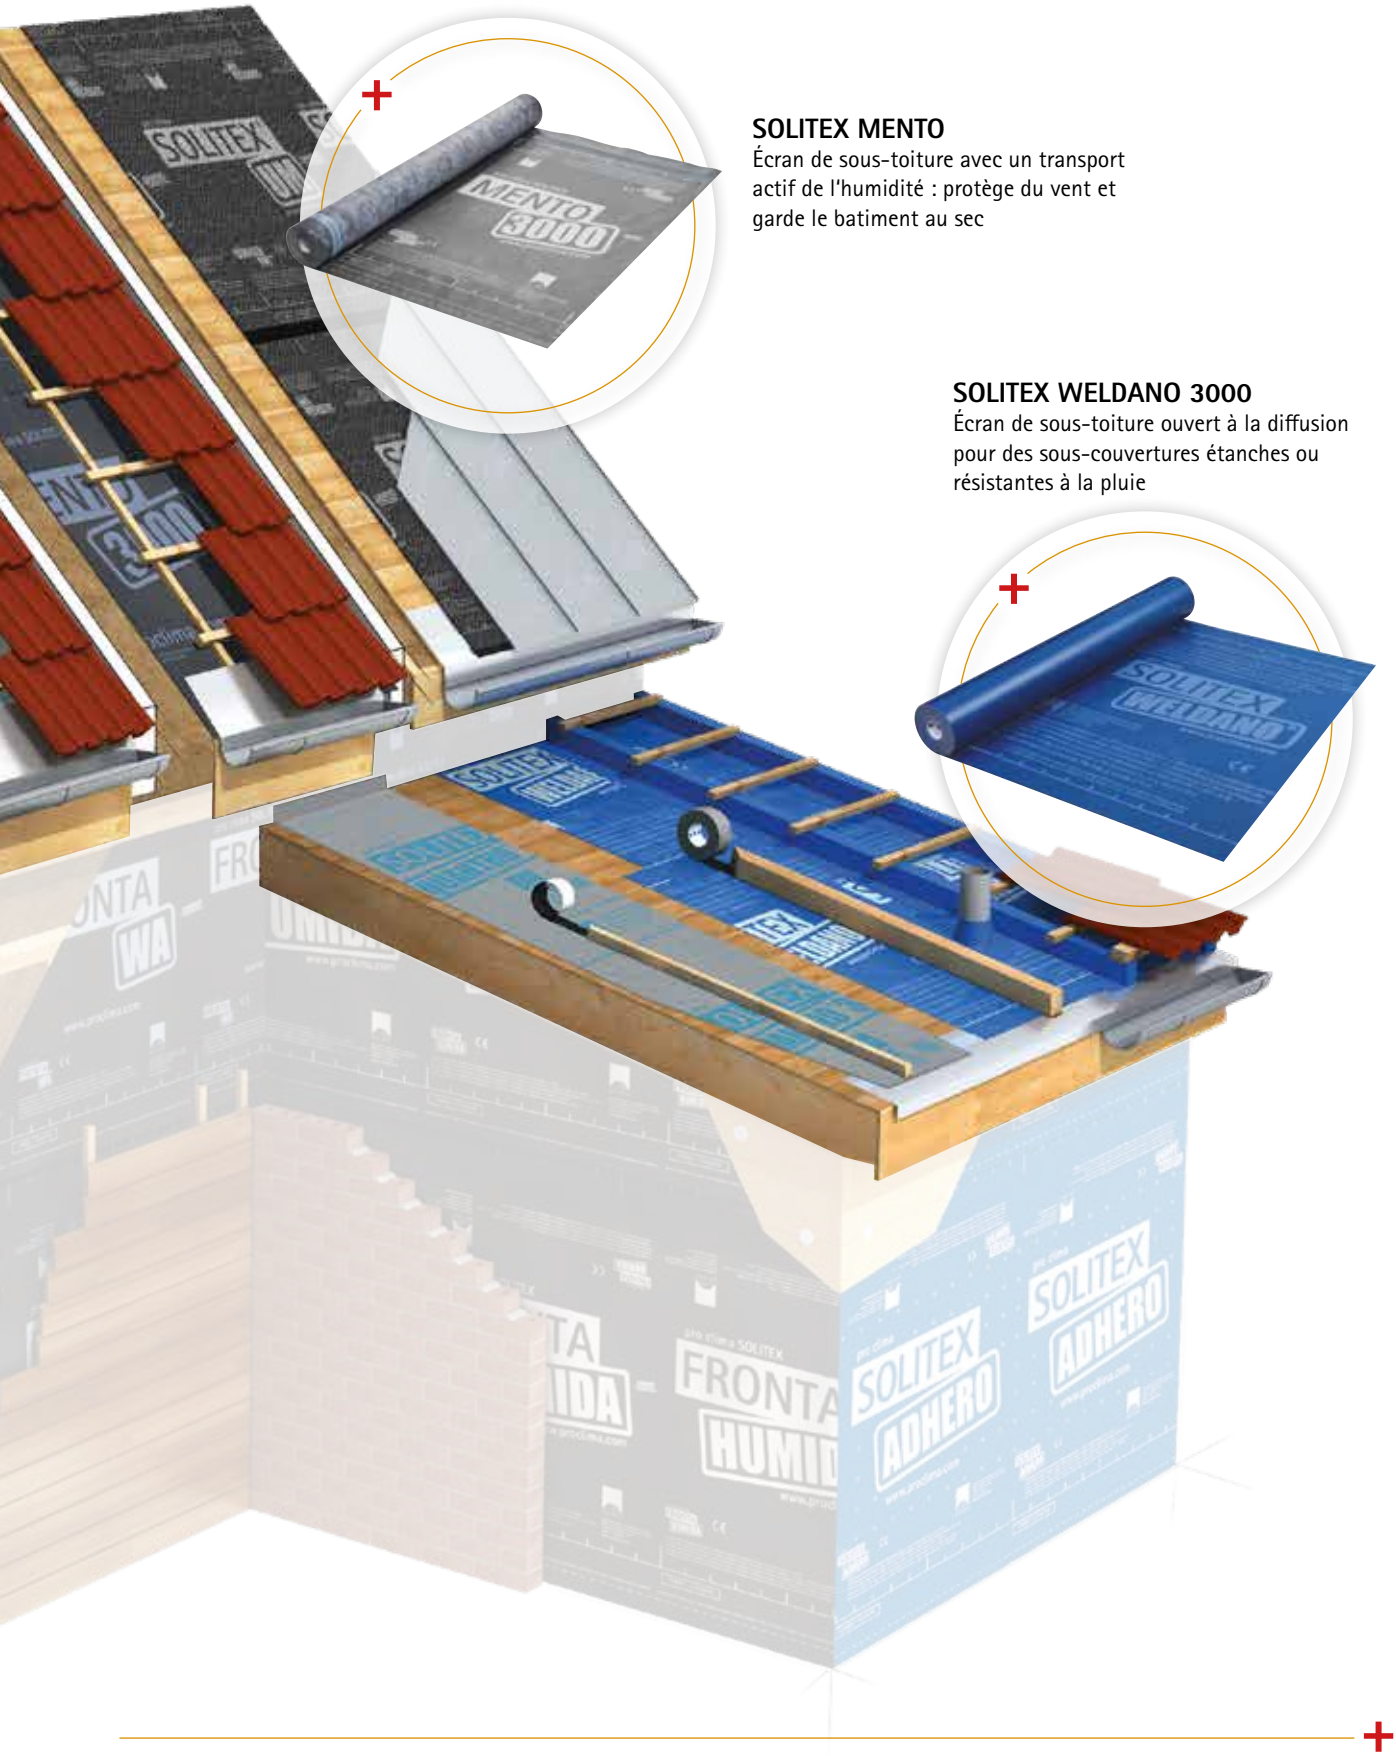

SOLITEX MENTO
Écran de sous-toiture avec un transport actif de l'humidité : protège du vent et garde le batiment au sec

SOLITEX WELDANO 3000
Écran de sous-toiture ouvert à la diffusion pour des sous-couvertures étanches ou résistantes à la pluie

Des raccords puissants pour le système WELDANO

Solvant de soudage
WELDANO TURGA

Colle de raccord
ORCON CLASSIC

Taquet d'étanchéité
TESCON NAIDECK

Écran de sous-toiture par exemple avec

Système SOLITEX MENTO® 3000

Écran de sous-toiture, classé R2 (connect avec zones autocollantes)

Disponible en pré-confection

RG5 – Résistance à la grêle

FDES vérifiée inies

Application :

À utiliser comme écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau ; à dérouler sur support solide (voliges, panneaux de sous-toiture en MDF ou en fibres de bois) ou sur les chevrons et leur isolant (en rouleaux et panneaux).

Avantages :

- ✔ Planning de chantier flexible grâce à une exposition aux intempéries pendant 4 mois
- ✔ Permet la réalisation de parois sûres : à la fois haute perméabilité à la vapeur d'eau et étanchéité maximale à la pluie battante et à la grêle
- ✔ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur
- ✔ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE
- ✔ Service de pré-confection disponible
- ✔ Sûr pendant la phase de chantier : convient comme couverture provisoire

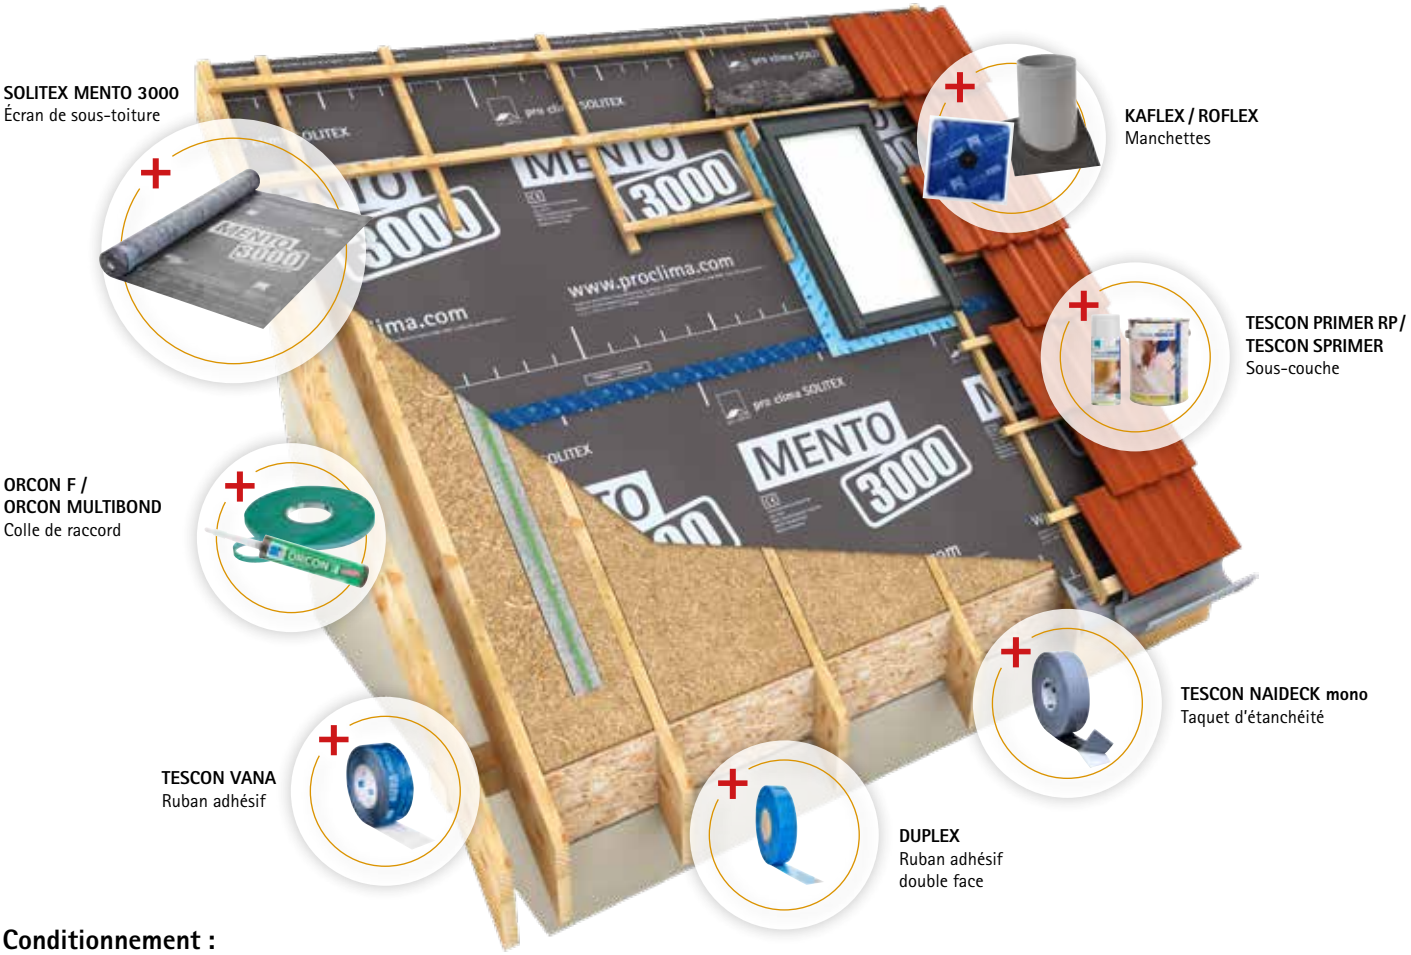

Conditionnement :

Longueur : 25 m; Largeur : 1,50 m; 3 m

Tous les écrans de sous-toitures et plus de détails sur le SOLITEX MENTO 3000

- Consignes de mise en oeuvre
- Brochures
- Et bien plus en allant sur ...

proclima.info/
sous-toiture

SOLITEX MENTO 1000
Écran de sous-toiture léger, classé R1

Exposition aux intempéries 6 mois

SOLITEX MENTO 5000
Écran de sous-toiture épais, classé R2

Convient aux isolants insufflés

SOLITEX MENTO PLUS
Écran de sous-toiture avec armature, classé R3

Écran de sous-toiture par exemple avec

Disponible en pré-confection

Système SOLITEX QUANTHO® 3000 connect

Écran de sous-toiture avec zones autocollantes étanches à l'eau, classé R2

Application :

À utiliser comme écran de sous-toiture perméable à la vapeur d'eau ; à dérouler sur support solide (voliges, panneaux de sous-toiture en MDF ou en fibres de bois) ou sur les chevrons et leurs éventuels isolants thermiques fibreux en tout genre, même insufflés.

Avantages :

- ✔ Sécurité optimale pour le bâtiment : protection maximale contre la grêle (RG 5) selon l'ETA-23/0532 et l'AEAI / VKF
- ✔ Une utilisation sûre : pente ≥10° comme sous-toiture étanche à l'eau avec une bande d'étanchéité supplémentaire TESCON NAIDECK sur support solide, selon l'ETA-23/0532
- ✔ Une mise en œuvre efficace : pente ≥14° comme écran de sous-toiture auto-étanche sans bandes d'étanchéité supplémentaires des perforations, selon l'ETA-23/0532
- ✔ Étanche rapidement : collage rapide et étanche à l'eau grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des lés

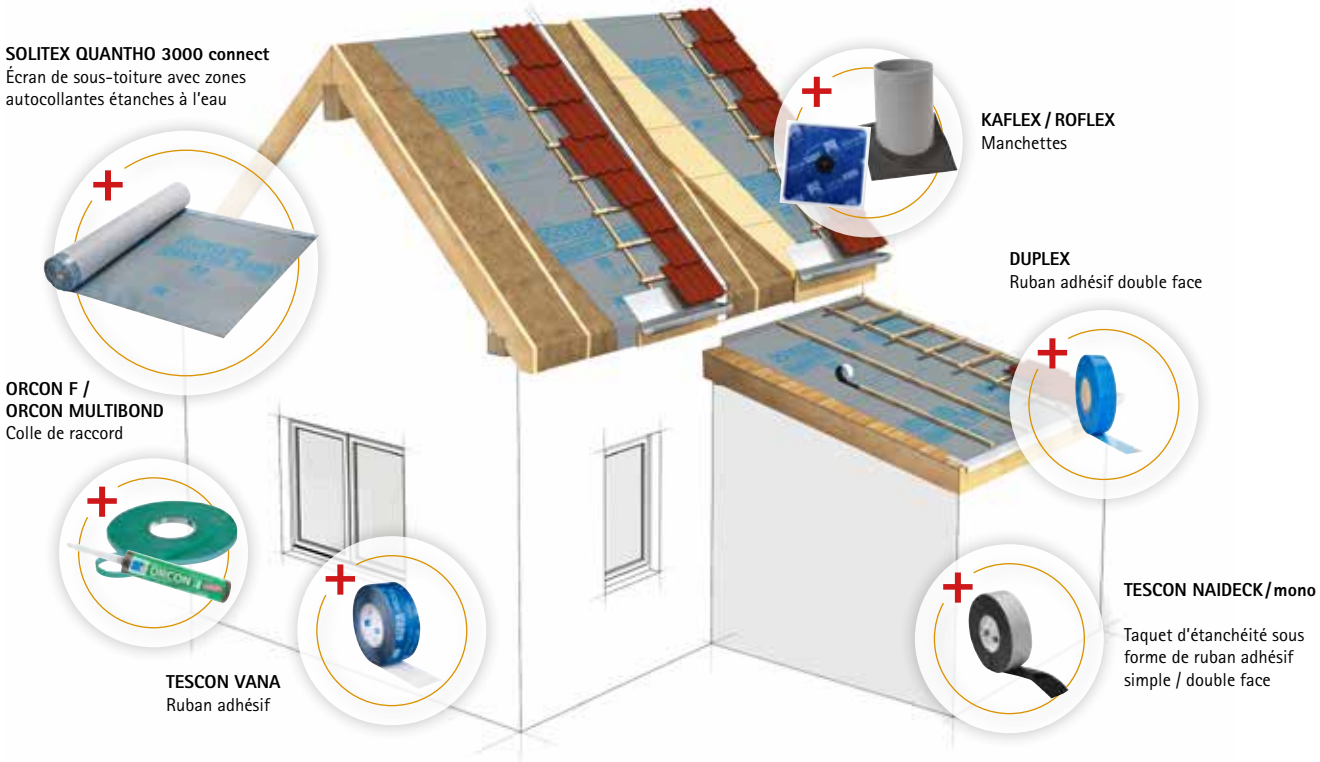

Caractéristiques techniques :

Film fonctionnel sur une face		TPU, monolithique
Support en non-tissé		non-tissé en polyester
Zones autocollantes		colle SOLID résistante à l'eau
Grammage	EN 1849-2	230 g/m²
Valeur Sd	EN ISO 12572	0,16 m
Exposition aux intempéries		3 mois (CH & BE : 4 mois)
Force de traction max. longit./transv.	EN 13859-1 (A)	335 N/5 cm / 355 N/5 cm

Conditionnement :

Longueur : 50 m; Largeur : 1,50 m

Plus de détails sur le système :
proclima.info/solitex-quantho-3000

Écran de sous-toiture ouvert à la diffusion et étanche

Disponible en pré-confection

Système SOLITEX WELDANO® 3000

Écran de sous-toiture soudable ouvert à la diffusion

Application :

À utiliser comme écran de sous-toiture ouvert à la diffusion, permettant un soudage homogène, pour des toitures en climat de montagne ou des toitures faiblement inclinées à partir de 3°. Convient à la pose sur des supports résistants à la pression, comme une volige, des panneaux dérivés du bois ou de sous-toiture en fibres de bois. Convient aussi à la pose sous des panneaux photovoltaïques intégrés à la couverture.

Avantages :

- ✔ Étanchéité fiable de la jonction : soudage homogène
- ✔ Service de pré-confection disponible
- ✔ Utilisation possible sous des panneaux photovoltaïques intégrés à la couverture
- ✔ Haute sécurité au travail : surface antidérapante et résistante à l'abrasion
- ✔ Protège la paroi d'une humidification : ouvert à la diffusion de vapeur d'eau et étanche à la pluie battante et à la grêle

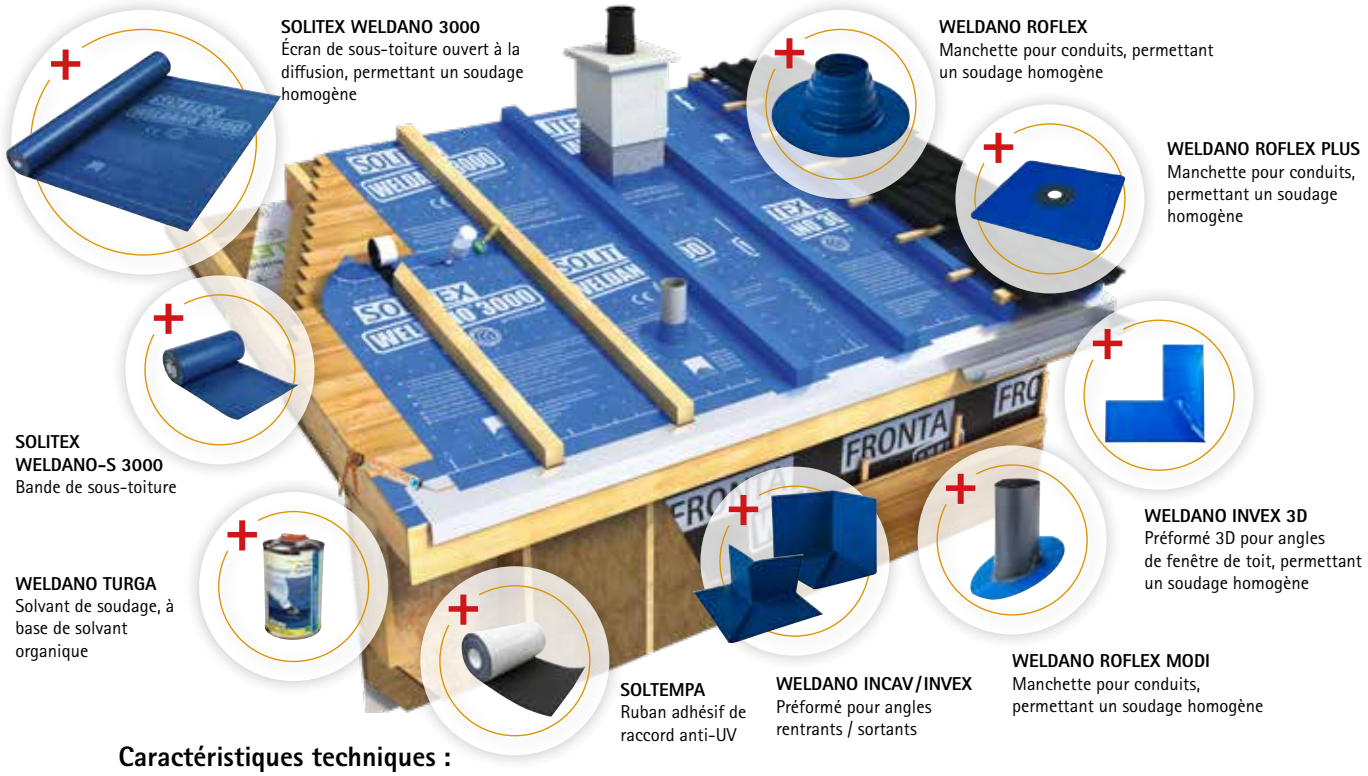

Caractéristiques techniques :

Film fonctionnel sur les deux faces		TPU, monolithique
Support en non-tissé		polyester
Grammage	EN 1849-2	350 g/m²
Valeur Sd	EN ISO 12572	0,18 m
Exposition aux intempéries		4 mois (CH & BE : 6 mois)
Étanchéité à la pluie battante	TU Berlin, GHS	réussi
Force de traction max. longit./transv.	EN 13859-1 (A)	320 N/5 cm / 400 N/5 cm

Conditionnement :

Longueur : 25 m; 50 m; 400 m; Largeur : 1,50 m; 3,00 m

Plus de détails sur le système :
proclima.info/solitex-weldano-3000

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
D-68723 Schwetzingen

proclima.info

pro clima®

2026-10 1AR04759