
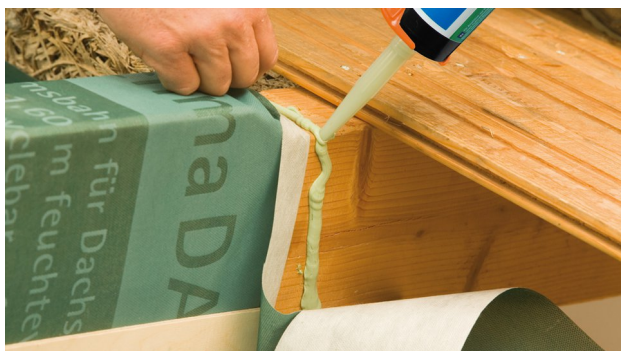


Pokyny pro zpracování

ORCON®

Verarbeitungsschritte

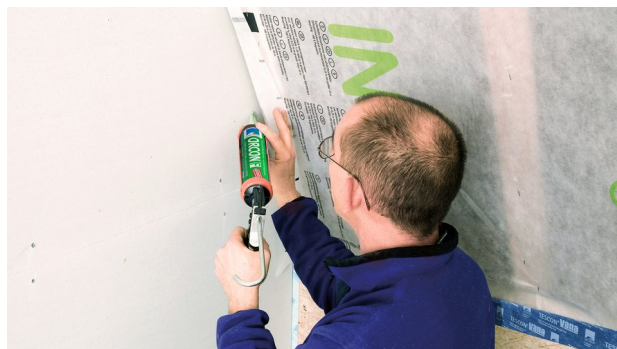

Untergründe

Před lepením očistěte podklady. Minerální povrchy (omítka nebo beton) mohou být mírně vlhké. Na zmrzlých podkladech není lepení možné. Na spojovaných materiálech nesmí být žádné odpuzující látky (např. tuky nebo silikony).

Trvalého lepeného spoje se dosáhne na všech pásovinách pro clima (parobrzdných a neprodyšně izolujících pásovinách, pásovinách do spodních konstrukcí střech a do stěn, jakož i protiprašných pásovinách) fóliích z PE, PA, PP a hliníku na vytvoření neprodyšně izolujících vrstev, hoblovaném, lakovaném dřevě, tvrdých plastech, respektive nerezavějících kovech (např. trubkách, oknech atd.) a tvrdých deskách z aglomerovanému dřeva (dřevotřísky, deskách OSB, BFU, MDF).

Vhodnost podkladu k lepení je potřeba vyzkoušet. Případně je zapotřebí provést zkoušku lepení, respektive u drolivých podkladů je zapotřebí provést doplňující mechanické zabezpečení (přítlačnou latí). Tyto náležitosti je zapotřebí osobně přezkoušet na místě aplikace.

Rahmenbedingungen

Lepný spoj nesmí být vystaven tahovému namáhání. Konečné pevnosti je dosaženo pouze za sucha. To je potřeba vzít v úvahu také v rámci měření vzduchotěsnosti a zavedení foukaných izolačních materiálů. V případě potřeby lze použít ochranná opatření, např. mechanická bezpečnost na nenosných površích, doporučeno. Doporučujeme se zbavit zvýšené vlhkosti vzduchu v místnosti díky neustálému větrání a v případě potřeby použít přístroje určené pro vysychání

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de