
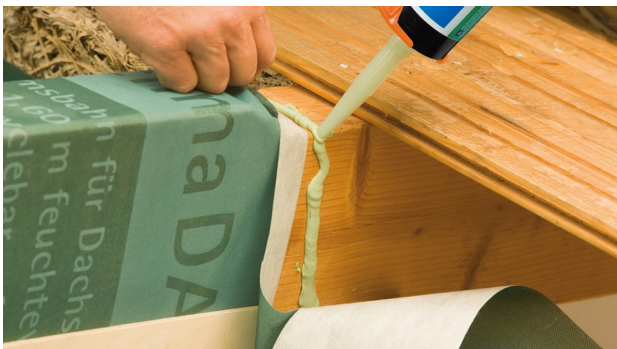


Technologinės instrukcijos

ORCON®

Įrengimo etapai

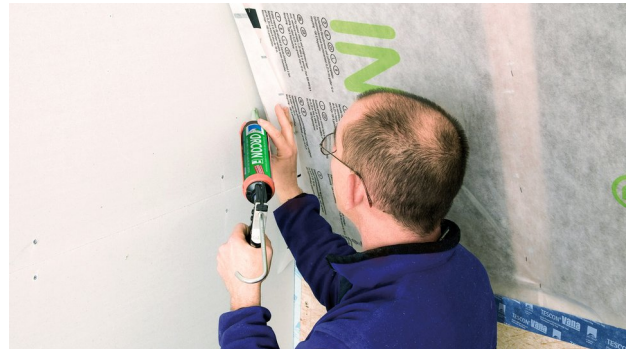

Paviršiai

Prieš klijuodami nuvalykite pagrindinius paviršius. Mineraliniai paviršiai (tinkas ar betonas) gali būti šiek tiek drėgni. Ant užšalusių paviršių klijuoti negalima. Ant pagrindo medžiagos neturi būti vandens nepralaidžiančių medžiagų (pvz., riebalų ar silikono). Pagrindas turi būti stabilus – jei reikia, turi būti naudojama mechaninė atrama (slėginė lentjuostė) (pvz., ant trupančių pagrindų).

Nuolatinis sukibimas pasiekiamas su visomis pro clima vidaus ir išorės membranomis, kitomis garams ir orui nepralaidžiomis membranomis (pvz., pagamintomis iš PE, PA, PP ir aliuminio), taip pat kitomis stogo ir sienų apdailos membranomis (pvz., pagamintomis iš PP ir PET). Sukibimus galima kurti ant mineralinių paviršių (pvz., tinko ar betono), grubiai pjautos ir obliuotos medienos, taip pat kietos medienos plokščių (medžio drožlių plokščių, OSB, faneros, MDF plokščių).

Geriausi rezultatai struktūrinio stabilumo požiūriu pasiekiami ant aukštos kokybės pagrindo. Patikrinti pagrindo tinkamumą yra jūsų pareiga; tam tikrais atvejais rekomenduojama atlikti sukibimo bandymus.

Pagrindų sąlygos

Ryšiai neturėtų būti veikiami tempimo įtempių. Galutinį stiprumo lygį produktas pasiekia tik išdžiūvęs. Gali būti patartina naudoti mechanines sutvirtinimo priemones montavimo vietai apsaugoti.

Suklijavus membranas, izoliacinės medžiagos svoris turi būti paremtas lentjuostėmis. Prireikus sukibimą reikėtų paremti papildomomis lentjuostėmis. Nuolat ir sistemingai vėdinkite, kad nesusidarytų per didelė drėgmė; jei reikia, naudokite džiovintuvą.

Čia pateikta informacija pagrįsta praktine patirtimi ir dabartinėmis žiniomis. Mes pasilieiname teisę keisti rekomenduojamą dizainą ir apdorojimą arba atlikti pakeitimus dėl technikos raidos ir su tuo susijusio mūsų gaminių kokybės gerinimo. Mes mielai informuosime jus apie dabartinę techninę padėtį tuo metu, kai naudosite mūsų gaminius.

Daugiau informacijos apie paraišką ir statybą rasite "pro clima" planavimo dokumentuose. Jei turite klausimų, siųskite užklausą "pro clima Lietuva" adresu info@proclima.lt.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de