
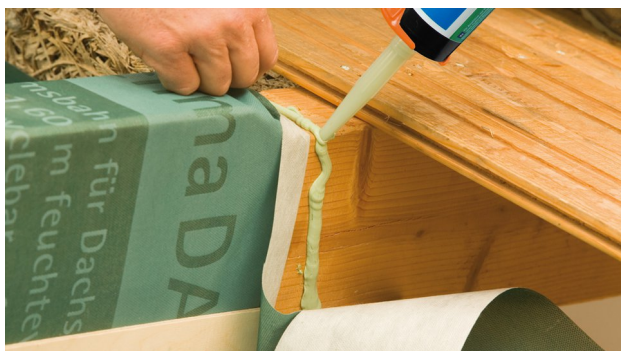


Verarbeitungsschritte

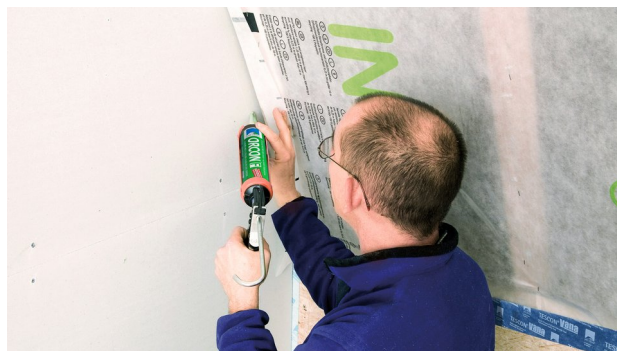

Podłoże

Przed rozpoczęciem klejenia podłoże należy oczyścić, np. odkurzyć, zmiąć i przetrzeć wilgotną ściereczką. Podłoże może być lekko wilgotne.

Na podłożach oszronionych połączenia będą nietrwałe (brak przyczepności kleju).

Klejenie nie będzie trwałe łączyć na podłożach tłustych i silikonowych. Podłoże musi być szczepne i pozbawione kurzu i pyłu ewentualnie powinna być zastosowana łańta dociskowa w celu mechanicznego zabezpieczenia gdy podłoże jest luźne i nie tworzy wystarczającej warstwy szczepnej.

Trwałe połączenie można uzyskać ze wszystkimi rodzajami membran pro clima, wewnętrznych i zewnętrznych (paroizolacje, membrany powietrznoszczelne i pyłoszczelne, wiatroizolacje i membrany podpokryciowe) z folii PE, PA, PP i folii aluminiowej. Klejenie i połączenia mogą być wykonywane na podłożach mineralnych (np. beton, tynk) powierzchniach z drewna struganego lub lakierowanego, twardych tworzyw sztucznych, metalowych (np. rury, okna), płyt drewnopochodnych (np. OSB, MFP, MDF).

Najlepsze wyniki i jakość połączeń uzyskuje się dzięki prawidłowemu przygotowaniu podłoża.

W razie wątpliwości wskazane jest wykonanie testu sklejenia na niewielkim fragmencie elementu klejonego.

Warunki ogólne

Należy zwrócić uwagę, by klejenie nie było narażone na nadmierne obciążenie (rozciąganie). W przypadku podwyższonej wilgotności w pomieszczeniach należy je osuszyć za pomocą osuszacza budowlanego.

Więcej informacji na temat obróbki oraz szczegółów konstrukcyjnych zawierają dokumentacja projektowa pro clima oraz studium „Obliczanie potencjału odpornościowego konstrukcji izolacji cieplnych wykonywanych z drewna i stali”.

Pozostałe informacje na temat obróbki i planowania konstrukcji znajdują się w zaleceniach projektowych pro clima. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią techniczną pod numerem telefonu: Infolinia do spraw technicznych (english only) Tel. +49 6202 2782 45

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de