
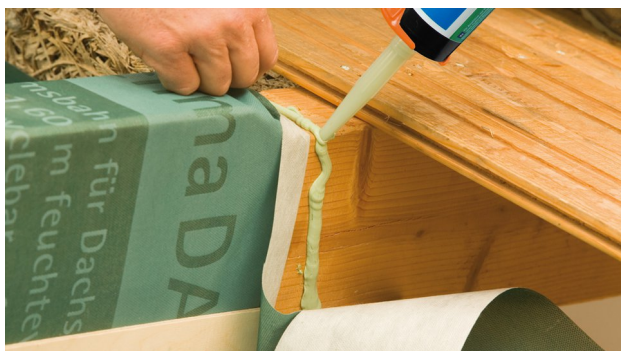


Navodila za vgradnjo

ORCON® F

Navodila za vgradnjo

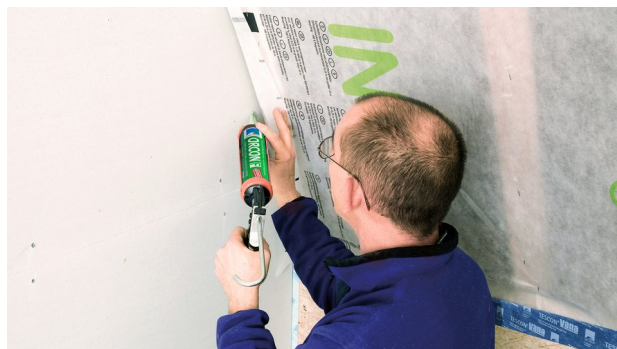

Podlage

Pred lepljenjem je treba podlage pomesti z metlo, obrisati s krpo ali očistiti s stisnjenim zrakom. Mineralne površine (omet ali beton) smejo biti rahlo vlažne. Na pomrznjenih podlagah lepljenja ni mogoče izvajati. Na materialih, ki se bodo zlepili, ne smejo biti prisotne nobene za lepljenje odbojne snovi (npr. maščobe ali silikoni). Podlage morajo biti zadosti nosilne - eventualno je treba uporabiti mehansko varovanje (pritisna letev, npr. pri krušljivih podlagah).

Trajno zlepljenje bo doseženo na vseh pro clima notranjih in zunanjih folijah, drugih zrakotesnih folijah s funkcijo parne ovire (npr. iz PE, PA, PP in aluminija) oziroma sekundarnih kritinah, položenih pod strešno kritino na trdno podlago ali brez trde podlage in na folijah položenih pod obešene fasade (npr. iz PP in PET).

Priključki se smejo izvajati na mineralnih podlagah (npr. omet ali beton), žaganem in skobljanem lesu in trdih lesnih ploščah (iverna plošča, OSB, BFU ter MDF plošče).

Najboljši rezultati za varnost in zanesljivost konstrukcije bodo doseženi na visoko kakovostnih podlagah. Primernost podlage je treba preizkusiti na lastno odgovornost oziroma so priporočljive izvedbe testnih zlepljenj.

Okvirni pogoji

Zlepljeni deli ne smejo biti obremenjeni na nateg.

Povečano vlažnost zraka v prostoru je treba odstranjevati z doslednim in neprekinjenim zracenjem. Eventualno je treba namestiti gradbeni sušilec zraka.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de