




Indicaciones de aplicación

SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Colocación: los pasos a seguir

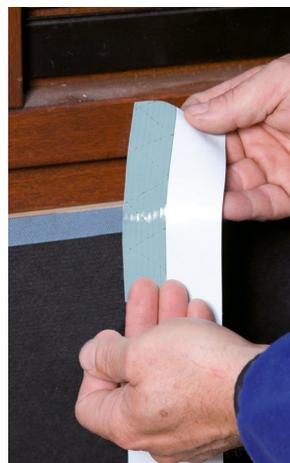

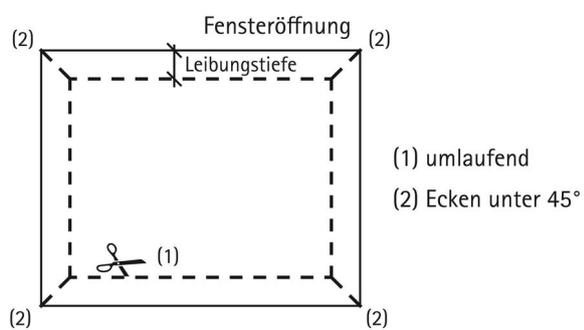

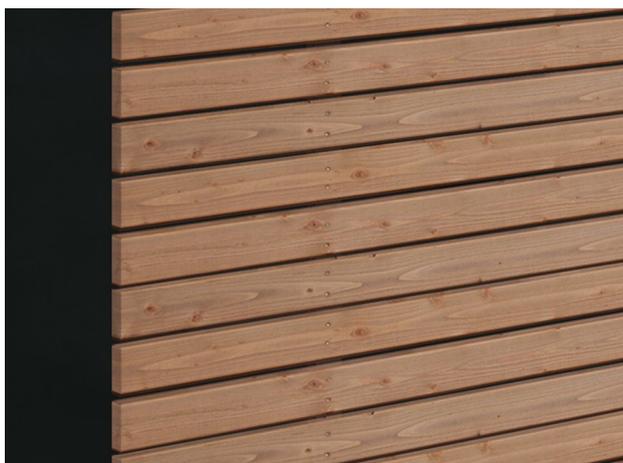

Condiciones Generales

Las láminas de SOLITEX FRONTA QUATTRO se colocan con la cara de las letras hacia fuera, en horizontal, de forma tensa y sin combarse.

En caso de aplicación en fachadas ventiladas con un cierre discontinuo el ancho de las aperturas no debe de sobrepasar los 35 mm. La distancia entre el material del cierre y la lámina tiene que ser min. de 20 mm.

La fijación debe de efectuarse en zonas donde no fluye el agua acumulada.

En fases de construcción mas dilatadas se deben de prever medidas de protección como toldos o similar. Sobre todo en edificios habitados. También en casos de interrupción de los trabajos.

Los contenidos reflejados se refieren siempre al estado actual de investigación y experiencia obtenida en la practica. Nos reservamos el derecho de cambios en las soluciones constructivas recomendadas según el desarrollo de productos hacia una calidad superior. A gusto les informamos en cada momento sobre el estado actual de los conocimientos.

Más información sobre la aplicación y detalles constructivos puede obtener en sugerencias de planificación de pro clima. En caso de dudas consulte la línea de servicio técnico +49 6202 278245

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstraße 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 eMail: info@proclima.de