



# Sicher dichten im Detail

Einfach, schnell, dauerhaft dicht

**SPRÜHBARE DICHTUNG**

**KLEEBÄNDER**

**ANSCHLUSSKLEBER**

**DETAILLÖSUNGEN**



... und die Dämmung ist perfekt



## Dauerhaft sichere Verbindung: Kleber und Klebebänder für innen und außen

Anschlusskleber  
ORCON  
ab Seite 15



Eckverklebungen  
TESCON PROFECT & Co.  
ab Seite 26



Nageldichtung  
TESCON NAIDECK  
Seite 31

Primer  
TESCON PRIMER RP  
Seite 18/19



Klebebänder  
TESCON VANA & Co.  
ab Seite 20



Putzanschlussbänder  
CONTEGA  
Seite 37



Fenster- und  
Türanschlussbänder  
CONTEGA  
ab Seite 34



Flüssigdichtungen  
AEROSANA VISCONN  
ab Seite 10





## Schnell und sicher dicht: Manschetten und Detaillösungen

Einbau von  
Schaltern und  
Steckdosen in der  
Luftdichtungsebene  
INSTABOX  
Seite 52



Anschluss an  
Rohrdurchführungen  
ROFLEX  
ab Seite 50



Schließen von Einblaslöchern  
und Reparaturen  
TESCON VANA patch  
Seite 21



Luftdichtung  
von Kabeln  
in Leerrohren  
STOPPA  
Seite 53



Anschluss an  
Leerrohre  
ROFLEX  
ab Seite 50



Anschluss  
an Elektrokabel  
KAFLEX  
ab Seite 48

Detaillösungen für Sanierungen

TESCON FIX

Schließt Durchdringungen von Sparren, Zangen  
und Deckenbalken sicher an S. 69





## Systemfinder Putz- u. Fensteranschlüsse



ifft-geprüft

SYSTEME FÜR  
INNEN

CONTEGA SOLIDO SL-D  
CONTEGA SOLIDO SL  
AEROSANA VISCONN  
CONTEGA SL CONTEGA SOLIDO SL-D  
CONTEGA SL CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO IQ-X CONTEGA SOLIDO IQ  
CONTEGA SOLIDO IQ-D

S

L/L

S

L/L

S

L/L

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S



# Alle Verbindungsmittel im Überblick

## Flüssigdichtung

AEROSANA VISCONN S. 12	AEROSANA VISCONN white S. 12	AEROSANA VISCONN FIBRE S. 13	AEROSANA VISCONN FIBRE white S. 13
AEROFIXX S. 14	AEROSANA FLEECE S. 14	AEROFIXX + AEROBOXX S. 14	AEROBOXX S. 14

## Anschlusskleber

ORCON MULTIBOND S. 15	ORCON F S. 16	ORCON CLASSIC S. 17	
-----------------------	---------------	---------------------	--

## Klebebänder

TESCON VANA S. 20	TESCON INVIS S. 22	TESCON No.1 S. 23	TESCON RAPIC S. 24
UNI TAPE S. 25	UNI TAPE XL S. 23	DUPLEX S. 28	

## Eckverklebung

TESCON PROFIL S. 26	TESCON PROFECT S. 27		
---------------------	----------------------	--	--

## Absperrklebebänder

EXTOSEAL ENCORES S. 29	EXTOSEAL FINOC S. 30		
------------------------	----------------------	--	--

## Nageldichtung

TESCON NAIDECK S. 31	TESCON NAIDECK mono S. 32	TESCON NAIDECK mono patch S. 33	
----------------------	---------------------------	---------------------------------	--

## Fenster- und Putzanschlussklebebänder

CONTEGA SOLIDO SL S. 34	CONTEGA SOLIDO SL-D S. 35	CONTEGA SL S. 36	CONTEGA PV S. 37
CONTEGA SOLIDO EXO S. 38	CONTEGA SOLIDO EXO-D S. 39	CONTEGA EXO S. 40	CONTEGA FIDEN EXO S. 41

## Fenster- und Putzanschlussklebebänder

KLIPFIX S. 42	CONTEGA SOLIDO IQ-X S. 43	CONTEGA SOLIDO IQ S. 44	CONTEGA SOLIDO IQ-D S. 45
CONTEGA IQ S. 46			

Auslaufartikel

TESCON SPRIMER S. 18	TESCON PRIMER RP S. 19		
----------------------	------------------------	--	--

## Manschetten

KAFLEX post S. 47	KAFLEX S. 48	ROFLEX S. 50	ROFLEX SOLIDO S. 54
ROFLEX exto S. 55	WELDANO ROFLEX S. 56	WELDANO ROFLEX MODI ab S. 57	ADHERO Floor Drain S. 67

## Detaillösungen

TESCON VANA patch S. 21	INSTAABOX	STOPPA S. 53	WELDANO INCAV S. 60
WELDANO INVEX S. 60	WELDANO INVEX 3D S. 61	WELDANO TURGA HS S. 62	WELDANO TURGA S. 63
Pinselflasche S. 64	ROLLFIX S. 65	SOLTEMPA S. 66	DASATOP FIX S. 68
TESCON FIX S. 69			



## AEROSANA VISCONN

Sprühen statt kleben: Luftdichtung schnell und einfach



Anschluss an verputzten Dremel



Anschluss Holzbauwände an Betonboden



Dichten von unverputzten Wänden oder schadhaftem Putz



Anschluss von Fenstern, inkl. zweite wasserführende Ebene/ Unterfensterbank

Einsatz als feuchtevariable, sprüh- und streichbare Dampfbrems- und Luftdichtungsebene für Wand, Decke und Boden in der Fläche wie z. B. nicht verputztes Mauerwerk oder poröse Plattenwerkstoffe.

- Auch zur Herstellung von Bauteilanschlüssen wie z. B. Fenster, Dach, Wand, Decke und Boden.
- Ebenfalls zur Ertüchtigung des Untergrundes bei der Sanierung geeignet.
- Der feuchtevariable Diffusionswiderstand ermöglicht den Einsatz auf der Innen- und Außenseite von Bauteilen.
- Bildet nach der Trocknung eine nahtlose und elastische luft- und dampfbremsende Schutzschicht.

- ✓ Einfach aufsprühen oder streichen: extrem schnelles Arbeiten
- ✓ Besonders auch an verwickelten Übergängen und Details
- ✓ Sicher bei Bauteilbewegungen: bleibt dauerhaft elastisch
- ✓ Hält auf allen bauüblichen Oberflächen, auch als Haftbrücke
- ✓ Ist überputzbar, überstreichbar, überklebbar
- ✓ Überbrückt Risse und Fugen bis 20 mm Breite (AEROSANA VISCONN FIBRE)
- ✓ Kein Anmischen: gebrauchsfertig, direkt aus dem Eimer verarbeiten



Verschließen von Rissen bis 3 mm



Zustreichen von Rissen bis 20 mm



Anschluss Kehlbalken/Sparren mit AEROSANA VISCONN FIBRE und AEROSANA FLEECE



AEROSANA VISCONN





Technische Daten AEROSANA VISCONN/white:  
Sprühbarer Dichtstoff, feuchtevariabel,  
blau/schwarz oder weiß, (AEROSANA VISCONN  
blau/schwarz: frost- und feuchtebeständig)



Material	modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdispersion
Farbe AEROSANA VISCONN	dunkelblau, nach vollst. Austrocknung dunkelblau/schwarz
Farbe AEROSANA VISCONN white	weiß, nach vollständiger Austrocknung weiß
Flächengewicht	ca. 290 g/m <sup>2</sup> (getrocknet), je nach Auftragsdicke und Untergrund
Beschichtungsauftrag	0,2 - 1,0 mm Nassfilm
s <sub>d</sub> -Wert/feuchtevariabel	6 m (bei 0,3 mm Dicke) / 0,13 - 10,00 m
Brandverhalten	E
Freibewitterung	3 Monate
Wassersäule	2.000 mm
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Schlagregendichtheit	bis 600 Pa, umlaufend
Luftdichtheit	bis 1000 Pa, umlaufend
Überputzbar/überstrichbar	ja und überklebbar mit pro clima Klebebandern
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung	bestanden
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +60 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)
Ergiebigkeit	~ 1,33 m <sup>2</sup> /l (≈ 0,75 l/m <sup>2</sup> ), je nach Untergrund und Auftragsart
Trocknung	ca. 12 - 48 Std. (bei 20 °C, 65 % rel. Feuchte) je nach Auftragsdicke und Untergrund
Lagerung	-15 °C bis +25 °C *, luftdicht verschlossen / +5 °C bis +25 °C **, luftdicht verschlossen

\* AEROSANA VISCONN; \*\* AEROSANA VISCONN white

#### Lieferformen

Eimer 10 l, Bedarf: ca. 750 g/m<sup>2</sup>

Schlauchbeutel 600 ml, Bedarf: ca. 750 g/m<sup>2</sup>

Technische Daten AEROSANA VISCONN FIBRE/white:  
Sprühbarer faserarmierter Dichtstoff, feuchtevariabel,  
blau/schwarz oder weiß, (AEROSANA VISCONN FIBRE:  
frost- und feuchtebeständig)



Material	modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdispersion, faserarmiert
Farbe AEROSANA VISCONN FIBRE	dunkelblau, nach vollständiger Austrocknung schwarz
Farbe AEROSANA VISCONN FIBRE white	weiß, nach vollständiger Austrocknung weiß
Flächengewicht	290 g/m <sup>2</sup> (getrocknet, bei 0,3 mm Dicke)
Beschichtungsauftrag	0,6 - 1,4 mm Nassfilm
s <sub>d</sub> -Wert/feuchtevariabel	3,5 m (bei 0,3 mm Dicke) / 0,15 - 5,00 m
Brandverhalten	E
Freibewitterung	3 Monate
Wassersäule	2.000 mm
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Überputzbar/überstrichbar	ja und überklebbar mit pro clima Klebebandern
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung	bestanden
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +60 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)
Ergiebigkeit	1,25-2,5 m <sup>2</sup> /l (≈ 0,4-0,8 l/m <sup>2</sup> ), je nach Untergrund und Auftragsart
Trocknung	ca. 6 - 48 Std. (bei 20 °C, 65 % rel. Feuchte) je nach Auftragsdicke und Untergrund
Lagerung	-15 °C bis +25 °C *, luftdicht verschlossen / +5 °C bis +25 °C **, luftdicht verschlossen

\* AEROSANA VISCONN FIBRE; \*\* AEROSANA VISCONN FIBRE white

#### Lieferformen

Eimer 5 l, Bedarf: ca. 600 g/m<sup>2</sup>

Schlauchbeutel 600 ml, Bedarf: ca. 600 g/m<sup>2</sup>





**Technische Daten AEROFIXX: Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System**



Material	stabiler Aluminium-Druckzylinder, ergonomischer Nylongriff
----------	--

**Technische Daten AEROSANA FLEECE: Überbrückungs-Vlies**



Material	PET
Flächengewicht	63 g/m <sup>2</sup>
Dicke	0,7 mm
Höchstzugkraft längs/quer	90 N/5 cm / 145 N/5 cm
Dehnung längs/quer	75 % / 90 %
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +60 °C

**Lieferformen**

AEROFIXX – Inhalt: 1 Stück

AEROSANA FLEECE – Länge: 25 m; Breite: 150 mm

**Technische Daten AEROFIXX + AEROBOXX**



Material	stabiler Aluminium-Druckzylinder, ergonomischer Nylongriff, Koffer: PP
Höhe	223 mm
Gewicht	6,25 kg

**Technische Daten AEROBOXX**



Material	Polypropylen
Höhe	223 mm
Gewicht	4,55 kg

**Lieferformen**

AEROFIXX + AEROBOXX – Inhalt: 1 Stück

AEROBOXX – Inhalt: 1 Stück



**Technische Daten ORCON MULTIBOND: Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen**



Material	SOLID Acrylat, frei von Weichmachern, Lösemitteln, Emulgatoren und Konservierungsmitteln
Verarbeitungstemperatur	ab -15 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C
Lagerung	liegend, kühl und trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

**Lieferformen**

Länge: 10 m; Breite: 11 mm





## ORCON® F

Allround-Anschlusskleber für innen und außen



Dauerhafter, elastischer, Anschlusskleber. Für den Anchluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z. B. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP und Aluminiumfolien sowie Unterdeck- und Wand-schalungsbahnen an angrenzende Bauteile.

- ✓ Verklebt sicher auch bei Frost: ab -10 °C verarbeiten
- ✓ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✓ Gewährt festen und dauerelastischen Halt
- ✓ Sorgt für sichere Anschlüsse: Dringt tief in den Untergrund ein, bleibt dehnfähig
- ✓ Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Kann bis -20 °C gelagert werden. Material gefriert nicht in der Kartusche

Material	Dispersion auf Basis von Acrylsäure-copolymeren und Ethanol. Frei von Weichmachern, Halogenen
Farbe	grün
Elastizität	hohe Dehnbarkeit
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	bis -20 °C, kühl und trocken
Materialgarantie, hinterlegt	ja

### Lieferformen

Kartusche 310 ml, Reichweite: 5 mm Raupe ~15 m; 8 mm Raupe ~6 m  
Schlauchfolie 600 ml, Reichweite: 5 mm Raupe ~30 m; 8 mm Raupe ~12 m



proclima.de/  
orcon-f



## ORCON® CLASSIC

Lösungsmittelfreier Allround-Anschlusskleber für innen und außen



Dauerhafter, elastischer, Anschlusskleber. Für den Anchluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z. B. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP und Aluminiumfolien sowie Unterdeck-, Wandschalungsbahnen und der Unterdachbahn SOLITEX WELDANO an angrenzende Bauteile.

- ✓ Enthält keine Lösungsmittel
- ✓ Haltbar: Lagerung auch bei Frost möglich; Verarbeitung aufgetaut
- ✓ Ist schnell belastbar: trocknet rasch ab und dringt tief in den Untergrund ein
- ✓ Gewährt festen und dauerelastischen Halt, bleibt sehr dehnfähig
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Material	Dispersion auf Basis von Acrylsäure-copolymeren. Frei von Weichmachern, Halogenen
Farbe	hellbraun
Elastizität	hohe Dehnbarkeit
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +50 °C (Klebertem. > 0 °C)
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	bis -20 °C, kühl und trocken
Materialgarantie, hinterlegt	ja

### Lieferformen

Kartusche 310 ml, Reichweite: 5 mm Raupe ~15 m; 8 mm Raupe ~6 m  
Schlauchfolie 600 ml, Reichweite: 5 mm Raupe ~30 m; 8 mm Raupe ~12 m



proclima.de/  
orcon-classic





## TESCON® SPRIMER

Sprühbare Grundierung für innen und außen



Zur Vorbereitung bzw. Ertüchtigung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern, wie z.B. TESCON VANA, TESCON PROFECT und Klebebänder der EXTOSEAL-Familie. Für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten geeignet.

- ✓ Einfach zu verarbeiten – direkt aus der Dose aufsprühen, keine Verschmutzung des Primers im Gebinde
- ✓ Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe
- ✓ Spart Zeit: Klebebänder können bei saugfähigen Untergründen ohne Trocknungszeit verklebt werden
- ✓ Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- ✓ Zu jeder Jahreszeit: Verarbeitung auch bei Frost möglich

Material	Synthesekautschuk
Farbe	transluzent
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -25 °C bis ~90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1h)
Lagerung	12 Monate, frostfrei, kühler und trocken

### Lieferformen

Inhalt: 400 ml  
 Reichweite: ca. 20/17/9 m bei 60/75/150 mm Klebebandbreite;  
 Inhalt: 750 ml  
 Reichweite: ca. 38/31/17 m bei 60/75/150 mm Klebebandbreite



## TESCON® PRIMER RP

Lösungsmittelfreie Grundierung für innen und außen



Zur Vorbereitung bzw. Ertüchtigung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern, wie z.B. TESCON VANA, TESCON PROFECT und Klebebänder der EXTOSEAL-Familie. Für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten geeignet.

- ✓ Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe
- ✓ Spart Zeit: Keine Trocknung bei saugfähigen Untergründen erforderlich
- ✓ Freier arbeiten: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- ✓ Auftragen und verteilen mit nur einer Hand durch Spenderflasche möglich
- ✓ Zu jeder Jahreszeit verwendbar: Verarbeitung auch bei Frost möglich
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt, lösungsmittelfrei

Material	Acryl-Copolymer, lösungsmittelfrei
Farbe	weiß
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	frostfrei, kühler und trocken

### Lieferformen

Inhalt: 1000 ml  
 Reichweite: ca. 75/60/30 m bei 60/75/150 mm Klebebandbreite;  
 Inhalt: 2500 ml  
 Reichweite: ca. 185/150/75 m bei 60/75/150 mm Klebebandbreite





## TESCON Vana®

Allround-Klebeband für innen und außen



Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unterdeck- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

- ✓ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✓ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✓ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam und von Hand abreibbar
- ✓ Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Farbe	dunkelblau
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 30 m; Breite: 60, 75, 100, 150, 200 und 300 mm



## TESCON Vana® patch

Klebe-Pflaster für innen und außen




Für einfaches, schnelles und dauerhaft dichtes Abkleben von Einblasöffnungen und für Reparaturen.

- ✓ Spart Zeit: Verarbeitungsfertiges Klebe-Pflaster, überstehende Trennlage ist leicht zu entfernen
- ✓ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: Wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✓ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Farbe	dunkelblau
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 180 mm; Breite: 180 mm

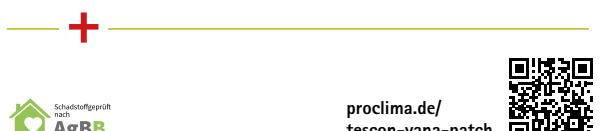



## TESCON® INVIS

Schwarzes Allround-Klebeband für innen und außen



überputzbar

Für nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von Wandschalungsbahnen hinter Fassaden/Schalungen mit Lücken sowie für luftdichte Verklebungen von Dampfbremsen bzw. Luftdichtungsebenen.

- ✓ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Wird quasi unsichtbar: Schwarzes Trägervlies nicht sichtbar hinter Lückenschalungen
- ✓ Hält dauerhaft zuverlässig: UV stabil hinter Lückenschalungen
- ✓ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam und von Hand abreibbar
- ✓ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Farbe	schwarz
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 30 m; Breite: 60, 100 und 150 mm



Schadstoffgeprüft  
nach  
**AgBB**

[proclima.de/  
tescon-invis](http://proclima.de/tescon-invis)



## TESCON® №1

Allround-Klebeband mit Träger aus perforierter PE-Folie, für innen und außen



überputzbar

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unterdeck-, Unterspann- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

- ✓ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Flexibler Träger, von Hand abreibbar
- ✓ Auch für Durchdringungen: Sehr dehnfähig und bleibend verformbar
- ✓ Schneller weiterarbeiten: direkt überputzbar
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	perforierte PE-Folie
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Farbe	dunkelblau
Freibewitterung	3 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
überputzbar	ja
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 30 m; Breite: 60 mm



Schadstoffgeprüft  
nach  
**AgBB**

[proclima.de/  
tescon-no1](http://proclima.de/tescon-no1)





# TESCON®

Schnell-Klebeband für innen und außen



Luftdichte Verklebung von Dampfbremsen und Luftpichtungsbahnen sowie von luftdichten, glatten und harten Holzwerkstoffplatten.

- ✓ Wirtschaftlich: Kein Ablösen, Aufsammeln und Entsorgen von Trennpapier
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Träger von Hand abreibbar
- ✓ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	PE-Folie
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	keine
Armierung	Polyester
Farbe	blau
Freibewitterung	3 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

#### Lieferformen

Länge: 30 m; Breite: 50 mm, 60 mm




[proclima.de/  
tescon-rapic](http://proclima.de/tescon-rapic)



# UNI TAPE / UNI TAPE XL

Universal-Klebeband für innen / Reparatur-Klebeband für innen

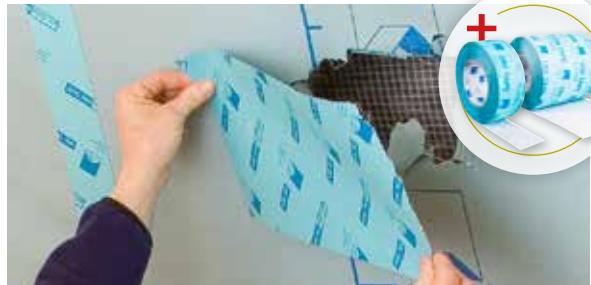

UNI TAPE: Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftpichtungsbahnen und deren Anschlüsse im Innenbereich. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

UNI TAPE XL: Für dauerhaft luftdichte Verklebung im Innenbereich. Auch für Reparaturverklebungen und das Verkleben von Einblasöffnungen geeignet.

- ✓ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Papier-Träger, von Hand abreibbar
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	Spezialpapier mit Armierungsgelege
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Farbe	hellblau
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

#### Lieferformen

Länge: 30 m;  
Breite UNI TAPE: 60 mm; Breite UNI TAPE XL: 150 und 200 mm



[proclima.de/  
uni-tape](http://proclima.de/uni-tape)





## TESCON® PROFIL

Eckklebeband mit getrennt abziehbaren Folienstreifen für innen und außen



Im Innenbereich für Anschlüsse von Fenstern und Türen an Dampfbrems-, Luftpflanzungsbahn und Holzwerkstoffplatten.

Im Außenbereich für Anschlüsse von Dacheinbauteilen an Unterdeck- und Wandschalungsbahnen und MDF-Platten.

- ✓ Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
- ✓ Ein Produkt - zwei Anwendungen: Teilung Trennfolie ca. 12 / 23 / 25 mm
- ✓ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam
- ✓ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Farbe	hellblau
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
überputzbar	ja
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 30 m; Breite: 60 mm



[proclima.de/  
tescon-profil](http://proclima.de/tescon-profil)



## TESCON® PROFECT

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen



Zur Verklebung von Dampfbrems- und Luftpflanzungsbahnen, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen sowie An schlüssen an angrenzende Bauteile.

- ✓ Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
- ✓ Dauerhaft sichere Verklebung durch feuchtebeständigen Kleber
- ✓ Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und freiliegende erste Klebefläche
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam
- ✓ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✓ Passt zur Bausituation: erhältlich in Teilung 12/38 und 25/35 mm
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	Spezialvliest aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Farbe	hellblau
Dicke	0,5 mm
Freibewitterung	3 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 30 m; Breite: 50 mm (Teilung: 12/38 mm) und 60 mm (Teilung: 25/35 mm)



[proclima.de/  
tescon-profect](http://proclima.de/tescon-profect)



Video:





## DUPLEX

Doppelseitiges Klebeband für innen und außen



Für die feuchtegeschützte Verklebung von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen. Auch für die Befestigung von Dampf- bremsen auf Metallprofilen geeignet.

- ✓ Hohe Bauteilsicherheit durch dauerhaft dichte Verklebungen
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Armierung	Kunststoff
Farbe	transparent
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken
Materialgarantie, hinterlegt	ja

### Lieferformen

Länge: 80 m; Breite: 25 mm, 40 mm



proclima.de/  
duplex



## EXTOSEAL® ENCORES

Wasserführendes Absperrklebeband für innen und außen



Zum Herstellen von Unterfensterbänken, zum Anschluss von Fenstern im Mauerwerks- und Betonbau, für Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten aus Holzfaser untereinander (z. B. in Kehlen und Übergängen) sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

- ✓ Großer Bauteilschutz durch hohe Absperrwirkung
- ✓ Sichere Anwendung: Extrem hohe Klebkraft auch auf leicht feuchten und kalten Untergründen
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar – lässt sich flexibel an Untergründen und Ecken anpassen
- ✓ Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis 2400 Pa
- ✓ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✓ Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten mineralischen Untergründen

Träger	dehbare PE-Trägerfolie
Kleber	Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Farbe	Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz
Flächengewicht   Dicke	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>   ca. 1,1 mm
$s_d$ -Wert	> 200 m
Freibewitterung	6 Monate
Schlagregendichtheit	bis 2.400 Pa, umlaufend (Innovation Center Iceland)
Schlagregendichtheit	bis 600 Pa (ift), Unterfensterbank
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C

### Lieferformen

Länge: 20 m; Breite: 100, 150, 200 und 300 mm



Schadstoffgeprüft  
nach  
AgBB

proclima.de/  
extoseal-encors





## EXTOSEAL® FINOC

Feuchtedichtendes Absperrklebeband für innen und außen



Zum Abdichten unter Schwellen im Holzbau, für luft- und winddichte Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten untereinander (z.B. in Kehlen und Übergängen) sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

- ✓ Schützt Bauteile vor Wassereintritt durch hohe Absperrwirkung
- ✓ Sichere Verbindung: Butylkautschuk dringt tief in den Untergrund ein
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar - lässt sich flexibel an Untergründe und Ecken anpassen
- ✓ Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten mineralischen Untergründen
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	dehnbare PE-Trägerfolie
Kleber	Butylkautschuk
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Farbe	Butylkautschuk: grau, Folie: weiß
Flächengewicht	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>
Dicke	ca. 1,0 mm
$s_d$ -Wert	> 200 m
Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis 35 °C, Nächte frostfrei
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -20 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 20 m; Breite: 100, 150, 200 und 300 mm



## TESCON® NAIDECK

Doppelseitig klebendes Nageldichtband



Einsatz als Nageldichtungsband unterhalb der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. Geeignet als Zubehör für die Erstellung von Behelfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblätter des ZVDH für Unterdeck- und Unterspannbahnen.

- ✓ Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrauben in das Loch gezogen
- ✓ Regelwerkskonform: Entspricht den Anforderungen des ZVDH und der SIA 232/1
- ✓ Sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen (CH: Bauzeitabdichtungen) geeignet

Material	Butylkautschuk
Trennlage	silikonisiertes Papier
Farbe	schwarz
Dicke	1,0 mm
Freibewitterung	6 Monate, verbaut unter der Konterlattung
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 20 m; Breite: 50, 75 mm





## TESCON® NAIDECK mono

Einseitig klebendes Nageldichtband



Einsatz unter der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. Geeignet für die Erstellung von Behelfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblätter des ZVDH für Unterdeck- und Unterspannbahnen.

- ✓ Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrauben in das Loch gezogen
- ✓ Leichte Vormontage auf der Konterlatte möglich
- ✓ Regelwerkskonform: Entspricht den Anforderungen des ZVDH und der SIA 232/1
- ✓ Sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen (CH: Bauzeitabdichtungen) geeignet

Träger	PE-Folie
Kleber	Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Farbe	Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz
Dicke	1,1 mm
Freibewitterung	6 Monate, verbaut unter der Konterlatte
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 20 m; Breite: 45 mm



[proclima.de/  
tescon-naideck-mono](http://proclima.de/tescon-naideck-mono)



## TESCON® NAIDECK mono patch

Einseitig klebendes Pflaster als Nageldichtung



Einsatz unter der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. Geeignet als Zubehör für die Erstellung von Behelfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblätter des ZVDH für Unterdeck- und Unterspannbahnen. 300 Patches pro Rolle.

- ✓ Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrauben in das Loch gezogen
- ✓ Leichte Vormontage auf der Unterdeck-/Unterspannbahn oder Latte möglich
- ✓ Regelwerkskonform: Entspricht den Anforderungen des ZVDH und der SIA 232/1
- ✓ Materialersparnis: Patch wird nur im Bereich des Befestigungsmittels auf die Konterlatte geklebt
- ✓ Sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen (CH: Bauzeitabdichtungen) geeignet

Träger	PE-Folie
Kleber	Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Farbe	Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz
Dicke	1,1 mm
Freibewitterung	6 Monate, verbaut unter der Konterlatte
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge x Breite: 86 x 62 mm



[proclima.de/  
tescon-naideck-mono-patch](http://proclima.de/tescon-naideck-mono-patch)





## CONTEGA® SOLIDO SL

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen



überputzbar

Für den raumseitig luftdichten und dampfbremsenden Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen.

- ✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz
- ✓ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✓ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	PP- Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Farbe	weiß
$s_d$ -Wert	2,8 m
Luftdichtheit	bis 1000 Pa, umlaufend
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 30 m; Breite: 80, 100, 150 und 200 mm



[proclima.de/  
contega-solido-sl](http://proclima.de/contega-solido-sl)



## CONTEGA® SOLIDO SL-D

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen mit zusätzlicher Klebezone



überputzbar

Für den raumseitig luftdichten und dampfbremsenden Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen. Die Klebezone auf der Vliesseite ermöglicht einfachere Verklebung an Fenster und Türen bei Verarbeitung vor deren Montage.

- ✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Einfache Verarbeitung durch zusätzliche Klebezone auf der Vliesseite
- ✓ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz
- ✓ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✓ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Farbe	weiß
$s_d$ -Wert	2,8 m
Luftdichtheit	bis 1000 Pa, umlaufend
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemp. ab -10 °C	
Temp.-beständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C	
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 30 m; Breite: 80, 100, 150 und 200 mm



[proclima.de/  
contega-solido-sl-d](http://proclima.de/contega-solido-sl-d)



**CONTEGA®<sub>SL</sub>**

Fensteranschlussband innen



überputzbar

Für den raumseitigen luftdichten und dampfbremsenden Anschluss von Fenstern und Türen an flankierende Bauteile, mit drei Klebestreifen.

- ✓ Einfache Verarbeitung: Extra dünn für leichtes Falten im Eckbereich
- ✓ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✓ Sichere Anschlussfugen in Verbindung mit CONTEGA EXO außen
- ✓ Vliesseite überputzbar: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz
- ✓ Flexibel einsetzbar: Drei Klebestreifen für Anwendungen im Holzbau, Mauerwerks- und Betonbau
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	PP-Vlies und PP-Copolymer-Spezialmembran
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Farbe	hellblau
$s_d$ -Wert	2,3 m
Luftdichtigkeit	bis 1000 Pa, umlaufend
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

**Lieferformen**

Länge: 30 m; Breite: 85 und 120 mm

proclima.de/  
contega-sl**CONTEGA®<sub>PV</sub>**

Dampfbremsendes Putzanschlussband mit Armierungsgewebe



überputzbar

Für definierte gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton).

- ✓ Spart Zeit: Keine Putzarmierung erforderlich
- ✓ Definierter Übergang zwischen Dampfbremse und Putz
- ✓ Sicherer Anschluss: Armierungsgewebe erhöht die Stabilität des angrenzenden Putzuntergrundes
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	PET-Vlies mit Funktionsmembran und Putzarmierung
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Farbe	hellblau / dunkelblau
Dicke	1,3 mm
$s_d$ -Wert	2,3 m
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

**Lieferformen**

Länge: 15 m; Breite: 200 mm

proclima.de/  
contega-pv

Video:



**CONTEGA® SOLIDO EXO**

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für außen



überputzbar

Für den außenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen.

- ✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort schlagregensicher und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Winddichtung und Putz
- ✓ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✓ Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis zu 2400 Pa
- ✓ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden

Träger	PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Farbe	schwarz
$s_d$ -Wert	0,7 m
Freibewitterung	3 Monate
Wassersäule	> 2.500 mm
Schlagregendichtheit	bis 2.400 Pa, umlaufend (Innovation Center Iceland)
Schlagregendichtheit	bis 600 Pa (ift), umlaufend
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemp.	ab -10 °C
Temp.-Beständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

**Lieferformen**

Länge: 30 m; Breite: 80, 100, 150 und 200 mm

**CONTEGA® SOLIDO EXO-D**

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für außen mit zusätzlicher Klebezone



überputzbar

Für den außenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen. Die Klebezone auf der Vliesseite ermöglicht einfachere Verklebung an Fenster und Türen bei Verarbeitung vor deren Montage.

- ✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort schlagregensicher und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Einfache Verarbeitung durch zusätzliche Klebezone auf der Vliesseite
- ✓ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Winddichtung und Putz
- ✓ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✓ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden

Träger	PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Farbe	schwarz
$s_d$ -Wert	0,7 m
Freibewitterung	3 Monate
Wassersäule	> 2.500 mm
Schlagregendichtheit	bis 600 Pa (ift), umlaufend
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemp.	ab -10 °C
Temp.-Beständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

**Lieferformen**

Länge: 30 m; Breite: 80 und 100 mm



**CONTEGA® EXO**

Fensteranschlussband außen



Für den außenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Fenstern und Türen an flankierende Bauteile, mit drei Klebestreifen.

- ✓ Einfache Verarbeitung: Extra dünn für leichtes Falten im Eckbereich
- ✓ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✓ Sichere Anschlussfugen in Verbindung mit CONTEGA SL innen
- ✓ Vliesseite überputzbar: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Winddichtung und Putz
- ✓ Flexibel einsetzbar: Drei Klebestreifen für Anwendungen im Holz-, Mauerwerks- und Betonbau

Träger	zweilagige Spezialmembran aus PP-Vlies und TEEE-Funktionsfilm
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Farbe	dunkelgrau
$s_d$ -Wert	0,05 m
Freibewitterung	3 Monate
Wassersäule	> 2.500 mm
Schlagregendichtheit	bis 600 Pa, umlaufend
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

**Lieferformen**

Länge: 30 m; Breite: 85 und 120 mm

[proclima.de/  
contega-exo](http://proclima.de/contega-exo)

Video:

**CONTEGA® FIDEN EXO**

Fugendichtungsband für außen



Für den äußerer diffusionsoffenen und schlagregendichten Abschluss von Anschlussfugen im Hochbau. Das besonders witterungsbeständige Band ist zur einfachen Montage einseitig mit einer Selbstklebefläche ausgestattet.

- ✓ Dauerh. Fugendichtung durch besond. hohe Witterungsbeständigkeit
- ✓ Erfüllt höchste Anforderungen: BG1-Qualität und Brandverhalten B1, P-NDS04-1001
- ✓ Sorgt für trockene Bauteile: Schlagregendicht und diffusionsoffen
- ✓ RAL-gütegesicherte Montage
- ✓ Großes Sortiment für alle üblichen Fugenbreiten

Material	Offenzelliger Polyurethan-Weichschaum mit Polymerimprägnierung
$s_d$ -Wert	< 0,5 m
Brandverhalten	B1, P-NDS04-1001
Fugendurchlässigkeit	$a < 0,1 \text{ m}^3/[(\text{h}^*\text{m}^*(\text{daPa}))\text{n}]$
Belastungsgruppe	BG1
Witterungsbeständigkeit	bestanden
Schlagregendichtheit	Forderungen erfüllt bis 600 Pa
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen	gegeben
Verarbeitungstemperatur	ab +1 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -30 °C bis +90 °C
Lagerung	1 °C - 20 °C, 12 Monate, kühl und trocken

**Lieferformen**

Länge: 10 m; Breite: 10 oder 15 mm; Fuge: 2 – 3 mm

Länge: 8 m; Breite: 12 oder 15 mm; Fuge: 3 – 6 mm

Länge: 5 m; Breite: 15 oder 20 mm; Fuge: 5 – 10 mm

Länge: 4,3 m; Breite: 15 oder 20 mm; Fuge: 7 – 12 mm

Länge: 3,3 m; Breite: 20 mm; Fuge: 8 – 15 mm

Länge: 2,6 m; Breite: 20 mm; Fuge: 10 – 18 mm

[proclima.de/  
contega-fiden-exo](http://proclima.de/contega-fiden-exo)



## KLIPFIX

Zum Fixieren angebrochener Rollen CONTEGA FIDEN EXO



- ✓ Die angebrochene Rolle wird gesperrt
- ✓ Verhindert das Aufquellen des Bandes
- ✓ Einsparung von Material und Kosten

### Lieferformen KLIPFIX

Inhalt: 1 Stück

## CONTEGA® SOLIDO IQ-X

Vorgefaltetes, intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen



Raumseitig für den dampfbremsenden und luftdichten Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen. Außen für den entsprechend winddichten und schlagregensicheren Anschluss.

- ✓ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band für innen und außen durch intelligente Funktionsmembran
- ✓ Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und freiliegende erste Klebefläche
- ✓ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✓ Extra dünn: für leichtes Falten im Eckbereich
- ✓ Normengerechtes Bauen: für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Vliesseite überputzbar: Definierter Übergang zwischen Fensteranschluss und Putz

Träger	PP-Trägervlies, PE-Copolymer Spezialmembran
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	geteilte, silikonisierte PE-Folie
Farbe	schwarz, Druck: grün
$s_d$ -Wert feuchtevariab.	0,4 - > 25 m
Freibewitterung	8 Monate
Wassersäule	> 2.500 mm
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemp.	ab -10 °C
Temp.-beständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 20 m; Breite: 80, 100, 150 mm





## CONTEGA® SOLIDO IQ

Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen



Raumseitig für den dampfbremsenden und luftdichten Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen. Außen für den entsprechend winddichten und schlagregensicheren Anschluss.

- ✓ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band für innen und außen durch intelligente Funktionsmembran
- ✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort luft- oder schlagregendicht und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✓ Extra dünn: für leichtes Falten im Eckbereich
- ✓ Normengerechtes Bauen: für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Vliesseite überputzbar: Definierter Übergang zwischen Fensteranschluss und Putz

Träger	PP-Trägervlies, PE-Copolymer Spezialmembran
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Farbe	schwarz, Druck: grün
$s_d$ -Wert feuchtevariab.	0,4 - > 25 m
Freibewitterung	8 Monate
Wassersäule	> 2.500 mm
Anforderung	bestanden
Verklebung un-/gealtert	
Verarbeitungstemp.	ab -10 °C
Temp.-Beständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 30 m; Breite: 80, 100, 150, 200 mm



proclima.de/  
contega-solido-iq



## CONTEGA® SOLIDO IQ-D

Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen mit zusätzlicher Klebezone



Raumseitig für den dampfbremsenden und luftdichten Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen. Außen für den entsprechend winddichten und schlagregensicheren Anschluss. Die Klebezone auf der Vliesseite ermöglicht einfachere Verklebung an Fenster und Türen bei Verarbeitung vor deren Montage.

- ✓ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band für innen und außen durch intelligente Funktionsmembran
- ✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort luft- oder schlagregendicht und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✓ Einfache Verarbeitung durch zusätzliche Klebezone auf der Vliesseite
- ✓ Extra dünn: für leichtes Falten im Eckbereich
- ✓ Normengerechtes Bauen: für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Vliesseite überputzbar: Definierter Übergang zwischen Fensteranschluss und Putz

Träger	PP-Trägervlies, PE-Copolymer Spezialmembran
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Farbe	schwarz, Druck: grün
$s_d$ -Wert feuchtevariab.	0,4 - > 25 m
Freibewitterung	8 Monate
Wassersäule	> 2.500 mm
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemp.	ab -10 °C
Temp.-Beständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lieferformen Länge: 30 m; Breite: 80, 100, 150 mm



proclima.de/  
contega-iq-d





## CONTEGA®

Intelligentes Fensteranschlussband für innen und außen



Raumseitig für den dampfbremsenden und luftdichten Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen. Außen für den entsprechend winddichten und schlagregensicheren Anschluss.

- ✓ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band für innen und außen durch intelligente Funktionsmembran
- ✓ Extra dünn: für leichtes Falten im Eckbereich
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Sichere Anschlussfugen: Dehnfalze kann Bauteilbewegungen aufnehmen
- ✓ Vliesseite überputzbar: Definierter Übergang zwischen Fensteranschluss und Putz
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	PP-Vlies und PE-Copolymer-Spezialmembran
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Farbe	dunkelblau
$s_d$ -Wert feuchtevariab.	0,25 - 10 m
Freibewitterung	3 Monate
Anforderung Verklebung	bestanden
un-/gealtert	
Verarbeitungstemp.	ab -10 °C
Temp.-Beständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 30 m; Breite: 90 mm



proclima.de/  
contega-iq



## KAFLEX post

Kabel-Manschetten für nachträglichen Einbau, innen und außen



Für die schnelle und dauerhaft sichere Einbindung von bereits eingebrachten Kabeln und Leerrohren bis 20 mm.

- ✓ Hält Bauteile trocken: Praxisgerechter Anschluss an bereits eingebrachte Kabel
- ✓ Einfache Verarbeitung: Extrem flexibel und dehnbar
- ✓ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ 3 Monate frei bewitterbar
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	Spezial-Vlies aus PP / perforierte PE-Folie
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Farbe	dunkelblau
Freibewitterung	3 Monate
Anforderung Verklebung	bestanden
un-/gealtert	
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

KAFLEX post für 1 Kabel – Länge x Breite: 140 x 140 mm



proclima.de/  
kaflex-post



Video:





## KAFLEX

Kabel-Manschette, Ø 4,8-12 mm, innen und außen



überputzbar

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Kabeln durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z. B. bei Unterdeckungen, Sanierungs-Dampfbremsen oder hinter Lückenschalungen. Auch Kabelbaum-Manschette zur Durchführung von bis zu 16 Kabel, im Set inkl. Schablone und Stanzwerkzeug. Verklebung mit TESCON VANA oder TESCON INVIS.

- ✓ Hält Bauteile trocken: Schnelle und einfache Dichtung
- ✓ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Praxisgerecht arbeiten: Kabel können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✓ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- ✓ Variante: Schwarzes Trägervlies nicht sichtbar hinter Lückenschalungen

Material	EPDM (bei bis 16 Kabel) TESCON INVIS mit EPDM (schwarz) TESCON VANA mit EPDM (blau)
Farbe	dunkelblau / schwarz
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden (1+2 Kabel)
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temp.-Beständigkeit EPDM	dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Lagerung	kühl und trocken
Passivhaus zertifiziert	phA (1 Kabel blau + ≤16 Kabel)
QNG Anforderungen	erfüllt (1 Kabel + ≤16 Kabel)

### Lieferformen

KAFLEX 1 Kabel blau/schwarz – Länge: 145 mm; Breite: 145 mm  
KAFLEX 2 Kabel blau/schwarz – Länge: 145 mm; Breite: 145 mm  
KAFLEX bis 16 Kabel – Länge: 140 mm; Breite: 140 mm



proclima.de/  
kaflex



Video:





## ROFLEX

Rohr-Manschette für innen und außen



Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von (Leer-)Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z. B. bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen. Verklebung mit TESCON VANA oder TESCON INVIS.

- ✓ Hält Bauteile trocken: Schnelle und einfache Dichtung
- ✓ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA oder TESCON INVIS mit wasserfestem SOLID-Kleber
- ✓ Sicher auch in heißem Umfeld: EPDM Temperaturstabil bis 150 °C
- ✓ Praxisgerecht arbeiten: (Leer-)Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht

Material	Ø 15-30 mm: TESCON VANA mit EPDM Ø ≥ 30 mm: EPDM
Farbe	schwarz
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden (15-30 mm)
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temp.-Beständigkeit EPDM	dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Lagerung	kühl und trocken
Passivhaus zertifiziert	phA (15-30, 50-90, 100-120, 170-220 mm)
QNG Anforderungen	erfüllt

### Lieferformen

selbstklebend blau / schwarz - Länge x Breite: 145 x 145 mm  
 ≤ 9 Rohre, inkl. Klebeband - Länge x Breite: 200 x 200 mm  
 Ø Rohr 30-50 mm - Länge x Breite: 140 x 140 mm  
 Ø Rohr 50-90 mm - Länge x Breite: 140 x 140 mm  
 Ø Rohr 100-120 mm - Länge x Breite: 200 x 200 mm  
 Ø Rohr 120-170 mm - Länge x Breite: 250 x 250 mm  
 Ø Rohr 170-220 mm - Länge x Breite: 300 x 300 mm  
 Ø Rohr 220-270 mm - Länge x Breite: 450 x 450 mm (inkl. Klebeband)  
 Ø Rohr 270-320 mm - Länge x Breite: 500 x 500 mm (inkl. Klebeband)



Rohrmanschetten blau/schwarz 15-30 mm



Multi-Manschette 15-30 mm



ROFLEX 30-320 mm



Schadstoffgeprüft  
nach  
**AgBB**



proclima.de/  
**roflex**



Video:





## INSTAABOX

Installationsbox



Bei Konstruktionen ohne Installationsebene kann die INSTAABOX Raum für Gerätedosen o.ä. schaffen. Dazu wird sie auf der vorhandenen Dampfbrems- und Luftdichtungsebene angebracht und mit dieser luftdicht verbunden. Die INSTAABOX kann sowohl bei Innen- als auch bei Außenwänden eingesetzt werden.

- ✓ Für Kabel und Leerrohre bis 20 mm Durchmesser
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Bietet Platz für bis zu drei Gerätedosen
- ✓ Beliebig erweiterbar: Einfach aufschneiden und zusammenkleben
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Material	dehnfähiges, flexibles Polyethylen
Farbe	transluzent
Länge / Breite Installationsebene	260 mm / 130 mm
Länge / Breite gesamt	320 mm / 190 mm
Tiefe	55 mm
Kabeldurchmesser	bis 20 mm
$s_d$ -Wert	> 10 m
Brandverhalten	E
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -10 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 320 mm; Breite: 190 mm



## STOPPA

Luftdichtungs-Stopfen für Leerrohre für innen und außen



Für die schnelle und dauerhaft sichere luftdichte Einbindung von Kabeln in Leerrohre. Für den luftdichten Anschluss von Leerrohren an die Dampfbrems- und Luftdichtungsebene stehen Leerrohrmanschetten (z. B. ROFLEX 20 oder ROFLEX 20 multi) zur Verfügung.

- ✓ Gewährleistet die Abdichtung von Kabeln in Leerrohren
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Wird einfach eingesteckt: Durchstoßmembran dichtet sicher an Kabel an
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Löcher können mit Nagel oder Kartuschenspitze vorgestochen werden
- ✓ Auch für mehrere Kabel geeignet
- ✓ Sichere Luftdichtung an profilierte Rohre durch mehrfache Lippendichtung
- ✓ Kann leicht entfernt werden, wenn ein neues Kabel verlegt werden soll
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Material	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Farbe	blau
Leerrohr Außendurchmesser	16 bis 40 mm
Leerrohr Innendurchmesser	11 bis 31,5 mm
Verarbeitungstemperatur	> -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -50 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

STOPPA 16 – Außen-Ø: 16 mm; Innen-Ø: 11 mm  
 STOPPA 20 – Außen-Ø: 20 mm; Innen-Ø: 15 mm  
 STOPPA 25 – Außen-Ø: 25 mm; Innen-Ø: 19,5 mm  
 STOPPA 32 – Außen-Ø: 32 mm; Innen-Ø: 25 mm  
 STOPPA 40 – Außen-Ø: 40 mm; Innen-Ø: 31,5 mm





## ROFLEX SOLIDO

Vollflächig klebende, überputzbare Rohr-Manschetten für innen und außen



Für den schnellen und dauerhaft dichten Anschluss von Rohrdurchführungen durch Wände und Decken aus Mauerwerk bzw. Beton, sowie auf Holzfaser- und Holzwerkstoffplatten, innen und außen.

- ✓ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
- ✓ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✓ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Material	PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran, Dichtring: EPDM
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Farbe	schwarz
Freibewitterung	3 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

ROFLEX SOLIDO 50 – Außen-Ø: 200 mm; für Rohr-Ø: 50 – 80 mm  
ROFLEX SOLIDO 100 – Außen-Ø: 250 mm; für Rohr-Ø: 90 – 120 mm  
ROFLEX SOLIDO 150 – Außen-Ø: 296 mm; für Rohr-Ø: 130 – 170 mm  
ROFLEX SOLIDO 200 – Außen-Ø: 346 mm; für Rohr-Ø: 180 – 220 mm



## ROFLEX exto

Dunstrohrmanschette



Für den schnellen, dauerhaft winddichten und wasserführenden Anschluss der Unterdeckung bzw. Unterspannung unter dem Durchgangsziegel. Bei Bedarf kann die Manschette flexibel angepasst werden. Das Klebepatch ist diffusionsfähig.

- ✓ Hält Bauteile trocken: Hochstehende Tülle leitet Wasser sicher seitlich ab
- ✓ Dauerhaft dichter Anschluss: Winddicht, wasserführend, diffusionsoffen
- ✓ Leicht zu verkleben: Manschette steht seitlich über Durchgangsziegel über
- ✓ Einfaches Handling durch mittig geteilte Trennfolie
- ✓ Praxisgerecht arbeiten: Dunstrohr kann in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✓ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	Spezialvlies aus PP mit EPDM
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	mittig geteilte silikonisierte PE-Folie
Farbe   Dicke	hellblau   ca. 1,2 mm
Rohrdurchmesser	100 – 120 mm
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 560 mm; Breite: 380 mm





## WELDANO® ROFLEX

Homogen verschweißbare Rohrmanschette, Dachneigung 3–25°



Sichere Ausführung von Rohrdurchdringungen im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem. Mit der vorgefertigten Manschette werden Rohrdurchführungen einfach, schnell und dauerhaft dicht hergestellt. Geeignet für Dachneigungen von 3° bis 25°.

- ✓ Hält Bauteile trocken: Wind-, regen- und wasserdicht
- ✓ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✓ Einfache Anwendung: Extrem reißfest
- ✓ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✓ Für Rohre mit Durchmessern von 90 – 125 mm

Material	Polyurethan
Farbe	blau
Rohrdurchmesser	90 – 125 mm
Freibewitterung	4 Monate
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C

### Lieferformen

Durchmesser Manschette: 225 mm; für Rohr-Ø: 90 – 125 mm



## WELDANO® ROFLEX MODI 50

Homogen verschweißbare Rohrmanschette, Ø 25 – 50 mm



Sichere Ausführung von Rohrdurchdringungen im SOLITEX WELDANO-Unterdecksystem. Mit der vorgefertigten Manschette werden Rohrdurchführungen einfach, schnell und dauerhaft dicht hergestellt. Geeignet für Dachneigungen ab 5°.

- ✓ Hält Bauteile trocken: Wind-, regen- und wasserdicht
- ✓ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✓ Einfache Anwendung: Extrem reißfest und stabil
- ✓ Für Rohre mit Durchmessern von 25 – 50 mm

Material	Polyurethan-Polyester-Komposit, Mittelteil dehnfähig
Farbe	blau / anthrazit
Dicke	2 mm
Rohrdurchmesser	25 – 50 mm
$s_d$ -Wert	0,2 m
Freibewitterung	6 Monate
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C

### Lieferformen

Länge x Breite: 180 x 180 mm ; für Rohr-Ø: 25 – 50 mm





## WELDANO® ROFLEX MODI 130-165

Homogen verschweißbare Rohrmanschetten, Ø 100 – 165 mm



Sichere Ausführung von Rohrdurchdringungen im SOLITEX WELDANO-Unterdecksystem. Mit der vorgefertigten Manschette werden Rohrdurchführungen einfach, schnell und dauerhaft dicht hergestellt. Geeignet für Dachneigungen ab 5°.

- ✓ Hält Bauteile trocken: Wind-, regen- und wasserdicht
- ✓ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✓ Einfache Anwendung: Extrem reißfest und stabil
- ✓ Für Rohre mit Durchmessern von 100 – 165 mm

Material	Polyurethan-Polyester-Komposit, Mittelteil dehnfähig
Farbe	blau / anthrazit
Dicke	2 mm
Rohrdurchmesser	100 – 130 mm / 135 – 165 mm
$s_d$ -Wert	0,2 m
Freibewitterung	6 Monate
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C

### Lieferformen

WELDANO ROFLEX MODI 130 – Außen-Ø: 360 mm; für Rohr-Ø:

100 – 130 mm

WELDANO ROFLEX MODI 165 – Außen-Ø: 400 mm; für Rohr-Ø:

135 – 165 mm

## WELDANO® ROFLEX MODI 260-360

Homogen verschweißbare Rohrmanschetten, Ø 230–360 mm



Sichere Ausführung von Rohrdurchdringungen im SOLITEX WELDANO-Unterdecksystem. Mit der vorgefertigten Manschette werden Rohrdurchführungen einfach, schnell und dauerhaft dicht hergestellt. Geeignet für Dachneigungen ab 5°.

- ✓ Hält Bauteile trocken: Wind-, regen- und wasserdicht
- ✓ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✓ Einfache Anwendung: Extrem reißfest und stabil
- ✓ Für Rohre mit Durchmessern von 230 – 360 mm

Material	Polyurethan-Polyester-Komposit
Farbe	blau
Dicke	2 mm
Rohrdurchmesser	230 – 260 mm / 290 – 320 mm / 330 – 360 mm
$s_d$ -Wert	0,2 m
Freibewitterung	6 Monate
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C

### Lieferformen

WELDANO ROFLEX MODI 260 – Außen-Ø: 500 mm; für Rohr-Ø:

230 – 260 mm

WELDANO ROFLEX MODI 320 – Außen-Ø: 560 mm; für Rohr-Ø:

290 – 320 mm

WELDANO ROFLEX MODI 360 – Außen-Ø: 600 mm; für Rohr-Ø:

330 – 360 mm





## WELDANO® INCAV / INVEX

Homogen verschweißbares Innenecken / Außenecken-Formteil



Sichere Ausführung von Inneneck- / Außeneckanschlüssen im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem. Das werkseitig vorverschweißte, diffusionsoffene Formteil kann mit dem System-Quellschweißmittel oder Heißluft material-homogen mit der Unterdeckbahn SOLITEX WELDANO verbunden werden.

- ✓ Einfach Herstellung des sensiblen Anschlusspunkt durch werkseitige Vorfertigung
- ✓ Sichere Eckabdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✓ Extrem reißfest und robust
- ✓ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar, z. B. auf kleinere Schenkelängen
- ✓ Hoher Arbeitsschutz: Oberfläche rutsch- und abriebfest

Membran, beidseitig	Polyurethan
Trägervlies	Polyester
Farbe	blau
Schenkellänge   Dicke	150 mm   0,8 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	225
$s_d$ -Wert	0,18 m
Brandverhalten	E
Freibewitterung	4 Monate
Wassersäule	> 4.000 mm
Widerst. Wasserdurchg. un-/gealtert*	W1 / W1
*) Dauerhaftigk. nach künstl. Alterung	bestanden
Kaltbiegeverhalten	-20 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

### Lieferformen

Schenkellänge: 150 mm



[proclima.de/  
weldano-incav](http://proclima.de/weldano-incav)



[proclima.de/  
weldano-invex](http://proclima.de/weldano-invex)



Video:



## WELDANO® INVEX 3D

Homogen verschweißbare 3D-Dachfensterecken



Sichere Ausführung von Dachfensterecken im SOLITEX WELDANO-Unterdecksystem. Das werkseitig vorverschweißte, diffusionsoffene Formteil kann mit dem System-Quellschweißmittel oder Heißluft materialhomogen mit der Unterdeckbahn SOLITEX WELDANO 3000 verbunden werden.

- ✓ Einfach Herstellung des sensiblen Anschlusspunkt durch werkseitige Vorfertigung
- ✓ Sichere Eckabdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✓ Extrem reißfest und robust
- ✓ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar, z. B. auf kleinere Schenkelängen
- ✓ Hoher Arbeitsschutz: Oberfläche rutsch- und abriebfest

Membran, beidseitig	TPU, monolithisch
Trägervlies	Polyester
Farbe	blau
Schenkellänge   Dicke	1200 mm   0,8 mm
$s_d$ -Wert	0,18 m
Brandverhalten	E
Freibewitterung	6 Monate
Wassersäule	> 4.000 mm
Widerst. Wasserdurchg. un-/gealtert*	W1 / W1
*) Dauerhaftigk. nach künstl. Alterung	bestanden
Kaltbiegeverhalten	-20 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

### Lieferformen

Schenkellänge: 1200 mm



[proclima.de/  
weldano-invex-3d](http://proclima.de/weldano-invex-3d)





## WELDANO® TURGA HS

Quellschweißmittel aus organischem Lösemittel



Besonders geringe Schadstoffemission

Für die wasserdichte Verklebung der Überlappungen von Unterdachbahnen aus PU (z. B. SOLITEX WELDANO 3000). Weiterhin geeignet für die Verklebung von Systemprodukten zur Abdichtung von Details wie z. B. dem Anschlussstreifen SOLITEX WELDANO-S 3000.

- ✓ Effizient arbeiten: Sparsam im Verbrauch
- ✓ Geringere Geruchsbelastung für angenehmeres Arbeiten
- ✓ Zügig weiter arbeiten: Ermöglicht sichere schnell belastbare Verbindungen
- ✓ Sicher im System: Abgestimmtes Quellschweißmittel für SOLITEX WELDANO 3000
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest: Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Material	organisches Lösemittel
Farbe	transparent
Verarbeitungstemperatur	>10 °C, optimal +10 °C bis +30 °C
Lagerung	+10 °C bis +25 °C, trocken und gut gelüftet, nur im Originalbehälter, vor Hitze und Zündquellen fernhalten

### Lieferformen

Inhalt: 1 Liter; Reichweite: Breite mind. 30 mm: ca. 200-250 lfm \*

\* Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren. | Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stück.



## WELDANO® TURGA

Quellschweißmittel



Für die wasserdichte Verklebung der Überlappungen von Unterdachbahnen aus PU (z. B. SOLITEX WELDANO 3000). Weiterhin geeignet für die Verklebung von Systemprodukten zur Abdichtung von Details wie z. B. dem Anschlussstreifen SOLITEX WELDANO-S 3000.

- ✓ Sparsam im Verbrauch
- ✓ Ermöglicht sichere schnell belastbare Verbindungen
- ✓ Abgestimmtes Quellschweißmittel im SOLITEX WELDANO-System

Material	Tetrahydrofuran (90 %), Cyclohexanon (10 %)
Farbe	transparent
Verarbeitungstemperatur	> 0 °C, optimal 18-20 °C
Lagerung	+15 °C bis +25 °C, trocken und gut gelüftet, nur im Originalbehälter, vor Hitze und Zündquellen fernhalten

### Lieferformen

Inhalt: 1 Liter; Reichweite: Breite mind. 30 mm: ca. 200-250 lfm \*

\* Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren. | Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stück.





## Pinselflasche

Auftragswerkzeug für WELDANO TURGA



Für besonders schnelles und einfaches Auftragen des Quellschweißmittels WELDANO TURGA.

- ✓ Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- ✓ Keine Verunreinigung des Quellschweißmittels im Gebinde
- ✓ Fassungsvermögen 500 ml

### Lieferformen

Fassungsvermögen: 500 ml; Breite Pinsel: 35 mm



## ROLLFIX

Andruckrolle



Praktisches Werkzeug zum gleichmäßigen Andrücken der Verschweißnaht zweier SOLITEX WELDANO Bahnen untereinander.

- ✓ Saubere, glatte Oberfläche dank Silikonrolle
- ✓ Ergonomischer Griff für gute Kraftübertragung

### Lieferformen

Breite Rolle: 40 mm





## SOLTEMPA

Vollflächig klebender Anschlussstreifen



Traufbahn zur Verlegung auf SOLITEX WELDANO für den offenen Traufabschluss mit Lochblech. Ermöglicht das Entwässern des Unterdachs in die Dachrinne.

- ✓ Sehr hohe Lebensdauer: UV-Alterungs-Test mit 10.000 h statt 336 h durchgeführt
- ✓ Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der doppelten TEEE-Membran
- ✓ Leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie - haftet sofort auf tragfähigen Untergründen
- ✓ Flexibel verwendbar: auch in der Fassade einsetzbar
- ✓ Maximal flexible Bauzeitenplanung durch bis zu 6 Monate Freibewitterung in der Bauphase

3 x Vlies	Polypropylen Mikrofaser
2 x Membran	TEEE, monolithisch
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie, geteilt: 30/250 mm
Flächengewicht	390 g/m <sup>2</sup>
s <sub>d</sub> -Wert	0,2 m
Brandverhalten	E
Freibewitterung	6 Monate, dauerhaft gegen diffuses UV Licht im Traubereich
Wassersäule	10.000 mm
Widerst. Wasserdrchg. un-/gealtert*	W1 / W1
Weiterreißwiderstand längs/quer	300 N / 380 N
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C
CE-Kennzeichnung	vorhanden

### Lieferformen

Länge: 30 m; Breite: 28 cm; Gewicht: 3,5 kg



## ADHERO Floor Drain

Bodenablauf im SOLITEX ADHERO System



Formteil für die vertikale Entwässerung durch das Decken- oder Dachpaket während der Bauphase. Einbau mit Anschluss an ein Rohr- oder Schlauchsystem zur temporären Wasserableitung.

- ✓ Schneller Einbau: Bauteil lediglich durchbohren, kein Fräsen erforderlich
- ✓ Sichere Entwässerung: Zuverlässiger Ablauf durch extra-flachen Flansch, geringe Aufbauhöhe
- ✓ Wasserdichte Einbindung: Anschluss von SOLITEX ADHERO an Bodenablauf mit dem SOLID-Klebeband TESCON VANA
- ✓ Zeitsparend und verlässlich definiert: Anschluss an Rohre und Schläuche zur provisorischen Wasserableitung

Material	PVC
Farbe	grau
Dicke	3,5 mm
Höhe	320 mm
Durchmesser außen	Flansch: 300 mm
Durchmesser außen	Rohr: 63 mm

### Lieferformen

Inhalt: 1 Stück





## DASATOP® FIX

Montageleiste für Sparrenflanke



Für den einfachen sicheren, eng an den Sparrenflanken anliegenden Einbau einer Sub-and-Top-Sanierungs-Dampfbremse, z.B. DASATOP.

- ✓ Hohlraumfrei Dämmen: Fixiert DASATOP stramm in Ecken
- ✓ Erleichtert das Verlegen der DASATOP: Bahn wird zusätzlich fixiert
- ✓ Sorgt für sichere Bauteile durch Vermeiden von Konvektions-tunneln und damit verbundenem Tauwasserausfall auf der Sparrenoberseite
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Ablängen von Hand – befestigen mit dem Schlagtacker

Material	MDF/ HDF Faserplatte E1 / V20
Farbe	braun
Länge	1,00 m
Breite	40 mm
Dicke	3 mm
Gewicht	ca. 90 g/m
Freibewitterung	4 Wochen
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 1 m; Breite: 40 mm; Dicke: 3 mm



[proclima.de/  
dasatop-fix](http://proclima.de/dasatop-fix)



Video:



## TESCON® FIX

Montagewinkelleiste



Schafft eine definierte Ebene für den einfachen und sicheren luft-dichten Anschluss an eckige und leicht abgerundete Durchdringungen, z.B. bei der traufseitigen Sparrendurchführung bei Dachsanierungen von außen mit dem DASAPLANO-System, an sichtbare Zangenlagen im Steildachbereich oder an Deckenbalken geschossübergreifender Innendämmungen von Wänden.

- ✓ Eckige Durchdringungen einfach abdichten
- ✓ Schafft eine saubere Verklebungsebene für den luftdichten Anschluss und hohlraumfreies Dämmen
- ✓ Sorgt für sichere Bauteile innen und außen durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Leicht zu verarbeiten: Einfaches Ablängen mit Cutter, Schere oder Säge
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Träger	Spezialvlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Winkelleiste	Kraftkarton
Farbe	hellblau
Freibewitterung	Klebeband: 6 Monate; Winkel: witterungsgeschützt einbauen
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

### Lieferformen

Länge: 1 m; Schenkellänge: 30 mm



Schadstoffgeprüft  
nach  
**AgBB**

[proclima.de/  
tescon-fix](http://proclima.de/tescon-fix)



Video:





## Da sind Sie sicher – pro clima Gewährleistung

Auf die Qualität, die Dauerhaftigkeit und die zuverlässige Funktion des pro clima Systems können Sie sich verlassen. Im Fall der Fälle stehen wir Ihnen mit einer umfangreichen, transparenten und fairen Gewährleistung zur Seite:

- ✓ Umfangreiche Leistung im Schadensfall
- ✓ Im pro clima System doppelt so langer Gewährleistungszeitraum wie gesetzlich gefordert
- ✓ Inklusive Ausbau, Entsorgung, Materialsatz und Wiedereinbau

Für das gesamte pro clima Luftdichtungssystem und die einzelnen pro clima Bauprodukte in Kombination aller zugelassenen Wärmedämmstoffe sowie für das SOLITEX Steildach- und Wandabdichtungssystem übernehmen wir:

### 10 Jahre Gewährleistung

... wenn die Verarbeitung der Produkte ausschließlich in Kombination mit pro clima Standardprodukten erfolgt, soweit für die Anwendung Produkte im pro clima System angeboten werden.

### 6 Jahre Gewährleistung

... wenn die Verarbeitung der Produkte in Kombination mit Produkten Dritter erfolgt.



100  
JAHRE

## BESTÄTIGUNG

**Dauerhaft luftdicht mit pro clima!  
Geprüft für den gesamten Nutzungszeitraum**

- Sichere Funktion für 100 Jahre geprüft
- Unabhängig bestätigt
- Mindestanforderungen deutlich übertragen

### → Wärmedämmung und Luftdichtung sollen mehr als 50 Jahre funktionieren

Klebeverbindungen zur Herstellung der Luftdichtheit nach DIN 4108-7 sollen eine Dauerhaftigkeit von 50 bis 100 Jahren aufweisen – denn das ist die zu erwartende Lebensdauer einer Wärmedämmkonstruktion, über die sie zuverlässig vor Schäden aus konvektivem Feuchteintrag geschützt werden muss. Dieser Zeitraum deckt sich mit der Realität, denn aktuell werden bei Konstruktionen aus den 50er, 60er und 70er Jahren die Luftdichtheit optimiert und die Wärmedämmungen ersetzt bzw. den aktuellen gesetzlichen Anforderungen angepasst.

### → Bereits 17 Jahre können als dauerhaft gelten

Im Rahmen von zwei Forschungsprojekten zur Qualitätssicherung klebebasierter Verbindungs-technik für Luftdichtheitschichten an der Universität Kassel wurden Verfahren zur beschleunigten Alterung für Klebebänder- und Klebemassenverbindungen entwickelt, welche mittlerweile in der DIN 4108-11 enthalten sind. Hier wird gefordert, dass Klebeverbindungen nach einer Lagerung bei erhöhter Lufttemperatur und Feuchtigkeit (65 °C und 80 % relative Luftfeuchtigkeit) über einen Zeitraum von 120 Tagen (das entspricht etwa 17 Jahren in der Realität) vorgegebene Mindestzugfestigkeiten aufweisen müssen. Bereits dann kann die Verbindung als dauerhaft angesehen werden.

### → pro clima Klebebänder und Kleber wurden erfolgreich auf 100 Jahre geprüft

Für die Prüfung der Dauerhaftigkeit luftdichter Verklebungen wurden auch die pro clima Klebebänder TESCON VANA, UNI TAPE und TESCON No.1 sowie der Anschlusskleber ORCON F einer beschleunigten Alterung unter den oben genannten Rahmenbedingungen an der Universität Kassel unterzogen. Der Testzeitraum wurde zusätzlich von 120 Tagen auf 700 Tage verlängert. 700 Tage beschleunigte Alterung entsprechen 100 Jahren in der Realität. Die vier pro clima Klebematerialien haben auch diese verlängerte beschleunigte Alterung sicher bestanden.

**Darum stehen Sie mit pro clima auf der sicheren Seite**



**TESCON VANA**



**UNI TAPE**



**TESCON No.1**



**ORCON F**

Die anspruchsvollen, auf 100 Jahre-Äquivalent verlängerten Prüfungen haben die Eignung der Klebebänder TESCON VANA, UNI TAPE und TESCON No.1 sowie des Anschlussklebers ORCON F zur Sicherstellung der durch DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 normativ geforderten, dauerhaften Luftdichtheit bestätigt. Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen sowie luftdichte Holzwerkstoffplatten können mit pro clima nachweislich sicher verklebt und angeschlossen werden.



## pro clima Außendienst

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns einfach an!

**1 Patrick Ehlers**

Mobil: +49 151 7827657  
patrick.ehlers@proclima.de



**2 Michael Dubbert**

Mobil: +49 151 1874 8355  
michael.dubbert@proclima.de



**3 Hartwig Meyer**

Mobil: +49 151 1445 2869  
hartwig.meyer@proclima.de



**4 Carsten Krüger**

Mobil: +49 160 4229 667  
carsten.krueger@proclima.de



**5 Steve Greiner**

Mobil: +49 171 3187 242  
steve.greiner@proclima.de



**6 Jan Lüth**

Mobil: +49 151 2410 4867  
jan.lueth@proclima.de



**7 Manfred Röwekamp**

Mobil: +49 160 9064 1363  
manfred.roewekamp@proclima.de




**8 Hans-Jürgen Kremer**

Mobil: +49 151 5857 3367  
hans-juergen.kremer@proclima.de



**9 Roberto Heinrich**

Mobil: +49 175 1141 967  
roberto.heinrich@proclima.de

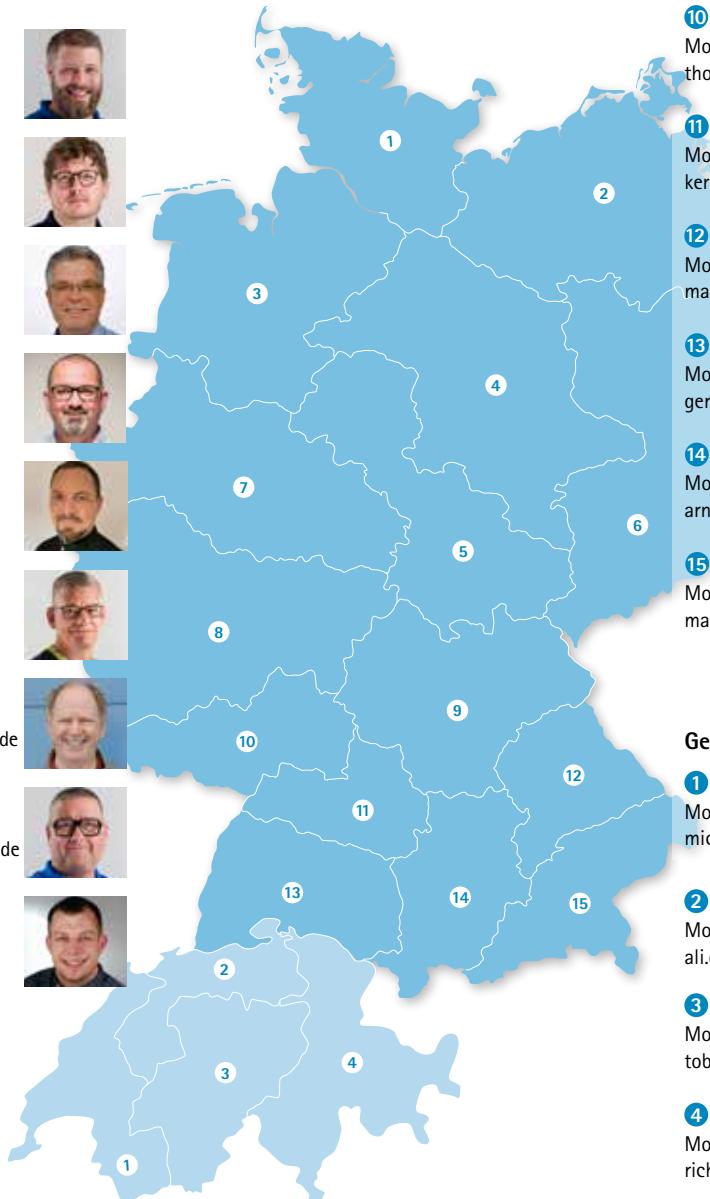

**10 Thorsten Trauth**

Mobil: +49 151 7008 8832  
thorsten.trauth@proclima.de



**11 Kerstin Weiler**

Mobil: +49 160 3291 529  
kerstin.weiler@proclima.de



**12 Markus Ehrensträßer**

Mobil: +49 151 5004 7754  
markus.ehrenstrasser@proclima.de



**13 Gerd Kaupp**

Mobil: +49 160 9629 8165  
gerd.kaupp@proclima.de



**14 Arnold Wittig**

Mobil: +49 162 9477 590  
arnold.wittig@proclima.de



**15 Max Rauschhuber**

Mobil: +49 170 5468 968  
max.rauschhuber@proclima.de



**Gebiet Schweiz**

**1 Michael Gross**

Mobil: 079 632 38 94  
michael.gross@proclima.ch



**2 Ali Dibrani**

Mobil: 079 541 36 03  
ali.dibrani@proclima.ch



**3 Tobias Lütscher**

Mobil: 079 554 81 34  
tobias.loetscher@proclima.ch



**4 Richard Kurtz**

Mobil: 079 884 41 25  
richard.kurtz@proclima.ch



Mehr Infos zu Ihrem Außendienst auf

**proclima.de/aussendienst**



## pro clima WISSEN kompakt

The image shows a composite screenshot of the pro clima WISSEN kompakt website. On the left, a large image of a worker in a blue shirt applying sealant to a wall. On the right, a technical section with diagrams of building envelope components and a list of products. The top left corner of the screenshot features the pro clima logo with the number '30' and the text 'WISSEN kompakt'.

Das Wissens-Forum für alle, die an Qualität und zukunfts-fähigem Bauen interessiert sind

WISSEN-Wiki ist ein von MOLL bauökologische Produkte GmbH gefördertes Gemeinschaftsprojekt, welches die Verbreitung von neuen Ideen und Erkenntnissen, innovativen Produkten und Initiativen für gutes Klima und für gute Qualität unterstützt. Reinschauen unter:



wissenwiki.de



## pro clima WISSEN kompakt

Der kompakte Leitfaden zur sicheren Dichtung der Gebäudehülle. Planungshandbuch mit Produkt- und Systeminformationen, Zugang zu Studien der Luftdichtung, Sanierung und Außen-dichtung, über 100 CAD-Details, Service u. v. m.

Gleich kostenfrei anfordern:  
Tel.: +49 6202 2782 0  
[proclima.de/wissen](http://proclima.de/wissen)



## pro clima Seminarprogramm

Mit den Praxis- und Online-Seminaren der pro clima Wissenswerkstatt und den Kombi-Schulungen erreichen Sie schnell und effizient Ihr Ziel – ausgerüstet mit einem Werkzeugkasten voller Wissen und Erfahrungen. Profis aus dem Fach vermitteln praxisbezogene und aktuelle Inhalte und sorgen so für nachhaltige Lernerfolge.

[proclima.de/seminare](http://proclima.de/seminare)



Verpassen Sie keinen Termin und abonnieren Sie den Newsletter der pro clima Wissenswerkstatt!  
[proclima.de/news](http://proclima.de/news)



**MOLL bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 – 43 · 68723 Schwetzingen  
Tel.: +49 6202 2782 0 · [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)  
[proclima.de](http://proclima.de)



Technik-Hotline: +49 6202 2782 45  
[technik@proclima.de](mailto:technik@proclima.de)

## Sichere Systemlösungen für die Dichtung der Gebäudehülle



**System INTELLO** macht Ihre Bauteile besonders sicher.  
Hydrosafe Hochleitungs-Dampfbrems-System 100-fach feuchtevariabel  
 $s_d$ -Wert 0,25 bis >25 m,  
DLBt-Zulassung für normgerechtes Bauen.



**Systeme DASAPLANO und DASATOP** verbinden einfache Verarbeitung und sichere Funktion.  
Luftdichtungs-Systeme zur Dachsanierung von außen.



**System SOLITEX** schützt vor Wind und hält das Bauteil trocken.  
Hochdiffusionsoffene Unterdeck- und Wandschalungs-Systeme mit porenfreier Funktionsmembran, transportieren Feuchte aktiv aus dem Bauteil nach außen ab.



**pro clima CONTEGA-Bänder**  
Intelligente Anschlussbänder binden Fenster und Türen dauerhaft sicher in Wände ein.  
Ist geprüfte Dichtsysteme für innen, außen und Unterfensterbank.

[proclima.com](http://proclima.com)

